

KAR | HEAT YER | EXCHANGERS

**Ticari Kondenserler & Karbox
Kompresörsüz Kondenser Grupları**

**Commercial Condensers & Karbox
Condensing Units Without Compressor**

**Kommerzielle Verflüssiger & Karbox
Verflüssiger-Einheiten Ohne Verdichter**

**Коммерческие Конденсаторы & Конденсаторные
Агрегаты Без Компрессора**







04

KT

Ticari Kondenserler
Commercial Condensers
Kommerzielle Verflüssiger
Конденсаторы Коммерческого Типа



30

KARBOX

Kompresörsüz Kondenser Grubu
Condensing Units Without Compressor
Verflüssiger-Einheiten Ohne Verdichter
Конденсаторные Агрегаты Без Компрессора

45

Teknik Çizimler
Technical Drawings
Technische Zeichnungen
Технические чертежи



KT

KAR YER

Ticari Kondenserler

Uygulama

KT model ticari kondenserler, geniş bir yelpaze aralığına sahip olması sebebiyle birçok farklı uygulama alanına hitap eder. Soğuk odalar, soğutma kabinleri, şişe, reyon, endüstriyel mutfak dolapları, klima uygulamaları uygulama alanlarının sadece bir kısmıdır. Kapasite aralığı 0,6 ila 133 kW arasındadır.

Batarya Özellikleri

Karyer tarafından imal edilen kondenserlerde, farklı kullanım şartlarına uygun çaplarda bakır boru kullanılmaktadır. Ürünlerin lamel aralıkları 2,1 ila 3,5mm arasındadır. Maksimum çalışma basıncı 28 barg'dır.

Gövde

Kabin sacları Ral 9016 elektrostatik toz boyalıdır.

Fan

Emici tip Ø170, Ø200, Ø230, Ø250 Ø300, Ø350, Ø400, Ø450, Ø500 ve Ø630mm fan alternatifleri mevcuttur. Koruma sınıfları Q motorlular için IP 41, Aksiyal Ø250, Ø300, Ø350, Ø400mm fanlı ürünler için IP44, Ø450, Ø500 ve Ø630mm fanlı ürünler için IP54'tür. Fanlar ERP 2015 ile uyumludur.

Opsiyonlar*

Ürünler müşterilerimizin özel isteklerine göre aşağıdaki opsiyonlar ile sunulmaktadır.
Gold Epoksi Folyo
EC Fan

**Opsiyon talepleri için Karyer'den onay alınması gerekmektedir.*

Commercial Condensers

Application

KT condensers, with wide product range, are used in many applications such as cold rooms, refrigeration machines, bottle & showcase coolers, industrial kitchen refrigerators and air conditioning. The capacities are varying 0,6 to 133 kW.

Coil Properties

Condensers are designed with optimum tube diameter in order to increase efficiency. The fin distance is varying from 2,1 to 3,5mm. Maximum operation pressure is 28 barg.

Casework

Frames of the cabinets are coated with Ral 9016 electrostatic powder painting.

Fan

The sucking type fans have Ø170, Ø200, Ø230, Ø250 Ø300, Ø350, Ø400, Ø450, Ø500 and Ø630mm diameter options. Fan protection class is IP 41 for Q motors, IP44 for axial fans with Ø250, Ø300, Ø350, Ø400mm diameters and IP54 for axial fans with Ø450, Ø500, Ø630mm diameters. Fans are compatible with ERP 2015 regulation.

Options*

Condensers can be provided with below options;
Gold Epoxy Fins
EC Fan

**Please contact Karyer for option requests.*

Kommerzielle Verflüssiger

Anwendung

KT Verflüssiger mit breiter Produktpalette werden bei vielen Anwendungen wie Kühlräume, Kühltheken, Flaschen- und Vitrinenkühler, industrielle Küchenkühlzellen und Klimaanwendungen verwendet. Die Leistungen der KT-Verflüssiger variieren zwischen 0,6 und 133 kW.

Wärmetauscher-Eigenschaften

Die Verflüssiger werden um die Effizienz zu erhöhen mit Kupferrohren in optimalen Durchmessern ausgelegt. Die Produkte werden mit 2,1 und 2,5 mm Lamellenabständen gefertigt. Der maximale Betriebsdruck beträgt 28 barg.

Gehäuse

Die Gehäusebleche werden mit RAL9016 elektrostatisch pulverbeschichtet.

Lüfter

Die Lüfter saugend und haben 170, 200, 230, 250, 300, 350, 400, 450, 500 und 630 mm Durchmesser. Die Schutzklasse für Q-Motoren ist IP41, für Axiallüfter mit 250, 300, 350 und 400 mm Durchmesser IP44 und für Axiallüfter mit 450, 500 und 630 mm Durchmesser IP54. Die Lüfter sind regulierbar mit ERP 2015.

Optionen*

Die Verflüssiger können mit folgenden Optionen zur Verfügung gestellt werden:
Gold Epoxy Lamellen
EC Lüfter

**Für Option Anfragen kontaktieren Sie bitte Karyer.*

Конденсаторы Коммерческого Типа

Применение

Конденсаторы серии KT имеют широкий выбор моделей и применяются во многих сферах - холодных камерах, холодильных машинах и витринах, охладителях бутылок, в промышленных кухонных холодильниках и системах кондиционирования воздуха. Мощность этих конденсаторов варьируется от 0,6 до 133 кВт.

Технические характеристики батарей

Конденсаторы производятся с оптимальным диаметром трубок для повышения эффективности. Шаг ребра варьируется от 2,1 до 3,5 мм. Максимальное рабочее давление 28 бар изб. (barg).

Корпус

Рамы корпуса покрыты Ral 9016 электростатической порошковой краской.

Вентиляторы


Вентиляторы всасывающего типа имеют варианты диаметра Ø170, Ø200, Ø230, Ø250 Ø300, Ø350, Ø400, Ø450, Ø500 и Ø630 мм. Класс защиты IP 41 для вентиляторов с Q-мотором, IP44 - для осевых вентиляторов с диаметрами Ø250, Ø300, Ø350, Ø400 мм и IP54 - для осевых вентиляторов с диаметрами Ø450, Ø500, Ø630 мм. Вентиляторы совместимы с директивой ERP 2015.

Возможные альтернативы*

Конденсаторы могут иметь следующие альтернативы:
Покрытие ламелей Голд Эпокси
ЕС-вентилятор


**Свяжитесь с Karyer по вопросу возможных альтернатив.*

Kapasite Aralığı | Capacity Range | Leistungsbereich | Диапазон Мощности

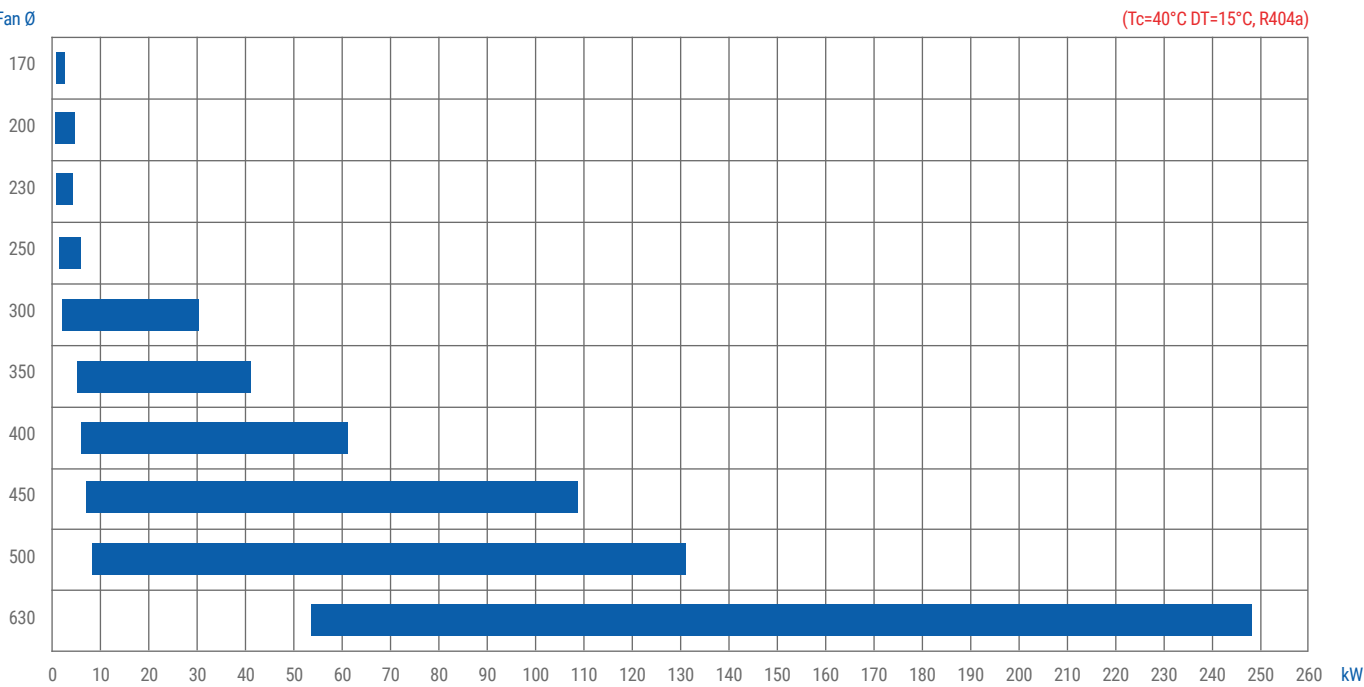

Model Tanımlama | Model Description | Modellbeschreibung | Описание Модели

KT – 130AB4-A04

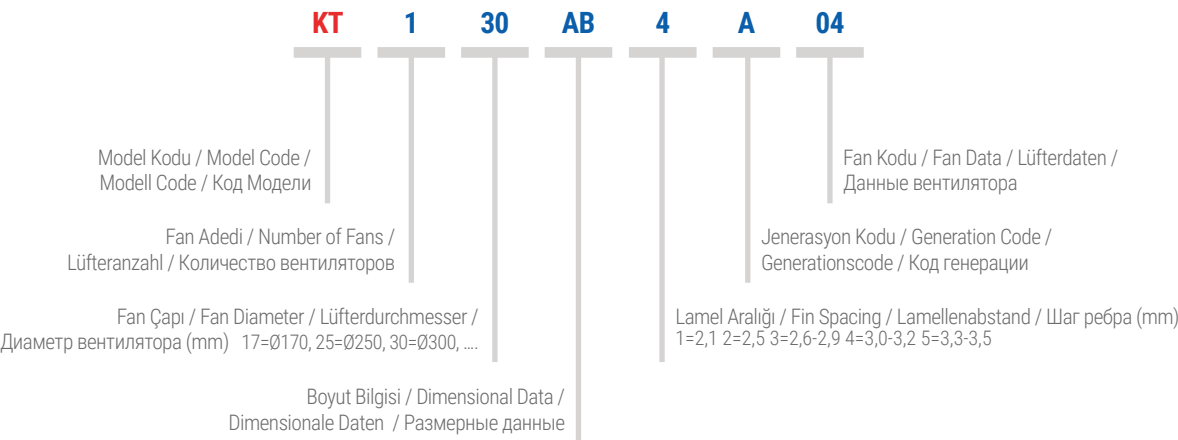



KARVER MODEL	KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ Ta=25°C Δt=15°C R404A	TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА	SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ													
			HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК	FAN ADEBİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / МОТОР	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	ANA BAĞLANTILAR / MAIN CONNECTIONS HAUPTANSCHLÜSSE / ГЛАВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ								AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
															GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД	GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД	A	B	C	C1	C2	E	F	G	
W	m²	m³/h	dB(A)/10m	dB			W	A	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	mm		mm		mm								kg	
KT-117AB1-B03	653	2,1	183	23	54	24,2	E	27	0,18	1	170	230V/1Ph/50Hz	4	0,1	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	245	190	110	130	181	236	40	30	3
KT-117AB4-B03	563	1,5	196	23	54	20,9	E	27	0,18	1	170	230V/1Ph/50Hz	4	0,1	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	245	190	110	130	181	236	40	30	3
KT-117AD1-B03	768	3,5	157	23	54	28,4	E	27	0,18	1	170	230V/1Ph/50Hz	4	0,3	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	245	190	155	175	226	236	40	75	4
KT-117AD4-B03	779	2,5	166	23	54	28,9	E	27	0,18	1	170	230V/1Ph/50Hz	4	0,3	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	245	190	155	175	226	236	40	75	4
KT-117BB4-B04	483	0,8	223	23	54	17,9	E	27	0,19	1	170	230V/1Ph/50Hz	4	0,1	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	243	188	38	58	152	234	40	30	3
KT-117BD4-B04	718	1,4	195	23	54	26,6	E	27	0,19	1	170	230V/1Ph/50Hz	4	0,1	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	253	188	63	83	177	244	40	75	3
KT-217AB1-B03	1490	4,2	365	26	57	27,6	E	54	0,36	2	170	230V/1Ph/50Hz	4	0,3	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	443	190	110	130	181	436	40	30	6
KT-217AB4-B03	1287	3,0	391	26	57	23,8	E	54	0,36	2	170	230V/1Ph/50Hz	4	0,3	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	443	190	110	130	181	436	40	30	6
KT-217AD1-B03	1506	6,9	314	26	57	27,9	E	54	0,36	2	170	230V/1Ph/50Hz	4	0,5	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	443	190	155	175	226	436	40	75	7
KT-217AD4-B03	1561	5,0	332	26	57	28,9	E	54	0,36	2	170	230V/1Ph/50Hz	4	0,5	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	443	190	155	175	226	436	40	75	7
KT-217AB3-B04	1435	3,2	404	26	57	26,6	E	54	0,38	2	170	230V/1Ph/50Hz	4	0,3	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	453	188	66	86	180	446	40	30	6

KARVER MODEL	KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ Ta=25°C Δt=15°C R404A	TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА	SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ													
			HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК	FAN ADEBİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / MOTOR	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	ANA BAĞLANTILAR / MAIN CONNECTIONS / HAUPTANSCHLÜSSE / ГЛАВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ								AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
															GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД	GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД	A	B	C	C1	C2	E	F	G	
W	m²	m³/h	dB(A)/10m	dB			W	A	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	mm		mm		mm								kg	
KT-120AA1-B04	723	2,0	356	18	49	24,1	E	30	0,20	1	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,1	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	300	227	100	120	171	286	34	32	4
KT-120AA4-B04	679	1,4	373	18	49	22,6	E	30	0,20	1	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,1	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	300	220	110	130	181	286	40	30	4
KT-120AA5-B04	538	1,2	381	18	49	17,9	E	30	0,20	1	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,1	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	300	227	100	120	171	286	34	32	3
KT-120AB1-B04	1110	3,0	315	18	49	37,0	D	30	0,20	1	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,2	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	300	220	130	150	201	286	40	50	4
KT-120AB4-B04	942	2,1	335	18	49	31,4	D	30	0,20	1	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,2	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	300	220	130	150	201	286	40	50	4
KT-120AC1-B04	1283	4,0	285	18	49	42,8	D	30	0,20	1	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,3	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	300	220	150	170	221	286	40	70	5
KT-120AC4-B04	1144	2,8	305	18	49	38,1	D	30	0,20	1	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,3	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	300	220	150	170	221	286	40	70	4
KT-120AD1-B04	1265	5,0	262	18	49	42,2	D	30	0,20	1	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,4	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	300	220	175	195	246	286	40	95	5
KT-120AD4-B04	1259	3,5	282	18	49	42,0	D	30	0,20	1	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,4	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	300	220	175	195	245	286	40	95	5
KT-120BA1-B04	891	2,2	374	18	49	29,7	E	30	0,20	1	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,1	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	300	235	100	120	171	286	34	32	4
KT-120BA2-B04	825	1,9	383	18	49	27,5	E	30	0,20	1	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,2	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	300	235	110	130	181	286	40	30	4
KT-120BA4-B04	758	1,6	390	18	49	25,3	E	30	0,20	1	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,2	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	300	235	110	130	181	286	40	30	4
KT-120BA5-B04	659	1,4	397	18	49	22,0	E	30	0,20	1	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,1	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	300	235	100	120	171	286	34	32	4
KT-120BB1-B04	1213	3,3	335	18	49	40,4	D	30	0,20	1	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,2	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	300	235	130	150	201	286	40	50	4
KT-120BB4-B04	1034	2,4	355	18	49	34,5	D	30	0,20	1	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,2	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	300	235	130	150	201	286	40	50	4
KT-120BC1-B04	1407	4,5	305	18	49	46,9	C	30	0,20	1	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,3	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	300	235	150	170	221	286	40	70	5
KT-120BC4-B04	1255	3,2	326	18	49	41,8	D	30	0,20	1	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,3	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	300	235	150	170	221	286	40	70	4
KT-120BD1-B04	1350	5,6	282	18	49	45,0	C	30	0,20	1	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,4	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	300	235	175	195	246	286	40	95	5
KT-120BD2-B04	1386	4,7	293	18	49	46,2	C	30	0,20	1	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,4	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	300	235	175	195	245	286	40	95	5
KT-120CA1-B04	927	1,7	357	18	49	30,9	D	30	0,20	1	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,2	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	300	235	110	130	181	286	40	30	4
KT-120CA2-B04	824	1,4	367	18	49	27,5	E	30	0,20	1	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,2	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	300	235	110	130	181	286	40	30	4
KT-120CA4-B04	744	1,2	375	18	49	24,8	E	30	0,20	1	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,2	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	300	235	110	130	181	286	40	30	4
KT-120CB1-B04	1176	2,5	317	18	49	39,2	D	30	0,20	1	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,3	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	300	235	110	130	181	286	40	30	4



KARVER MODEL	KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A	TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА	SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ															
			HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSEBEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZKASSE / ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК	FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / MOTOR	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	ANA BAĞLANTILAR / MAIN CONNECTIONS HAUPTANSCHLÜSSE / ГЛАВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ								AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС		
															GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД	GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД	A	B	C	C1	C2	E	F	G			
																												mm	
W	m²	m³/h	dB(A)/10m	dB			W	A	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	mm	mm	mm								kg					
KT-120CB4-B04	992	1,8	338	18	49	33,1	D	30	0,20	1	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,3	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	300	235	110	130	181	286	40	30	5		
KT-120CC1-B04	1330	3,4	287	18	49	44,3	D	30	0,20	1	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,4	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	300	235	130	150	201	286	40	50	5		
KT-120CC4-B04	1176	2,4	308	18	49	39,2	D	30	0,20	1	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,4	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	300	235	130	150	201	286	40	50	5		
KT-120CD1-B04	1252	4,2	264	18	49	41,7	D	30	0,20	1	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,6	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	300	235	150	170	221	286	40	70	4		
KT-120CD2-B04	1292	3,6	274	18	49	43,1	D	30	0,20	1	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,6	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	300	235	150	170	221	286	40	70	4		
KT-120BB4-B03	688	1,1	302	18	49	24,6	E	28	0,19	1	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,1	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	273	218	38	58	154	259	40	50	4		
KT-120BD3-B03	996	2,0	257	18	49	35,6	D	28	0,19	1	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,2	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	273	218	63	83	180	259	40	95	4		
KT-220AB1-B04	2387	6,0	630	21	52	39,8	D	60	0,40	2	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,4	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	550	220	130	150	201	536	40	50	8		
KT-220AB4-B04	2040	4,3	670	21	52	34,0	D	60	0,40	2	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,4	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	550	220	130	150	201	536	40	50	7		
KT-220AC1-B04	2573	8,0	570	21	52	42,9	D	60	0,40	2	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,7	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	550	220	150	170	221	536	40	70	8		
KT-220AC4-B04	2293	5,7	610	21	52	38,2	D	60	0,40	2	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,7	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	550	220	150	170	221	536	40	70	8		
KT-220AD1-B04	2541	9,9	524	21	52	42,4	D	60	0,40	2	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,8	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	550	220	175	195	246	536	40	95	10		
KT-220AD2-B04	2613	8,4	545	21	52	43,6	D	60	0,40	2	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,8	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	550	220	175	195	246	536	40	95	9		
KT-220AD4-B04	2526	7,1	564	21	52	42,1	D	60	0,40	2	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,8	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	550	220	175	195	246	536	40	95	8		
KT-220BA1-B04	2114	4,5	747	21	52	35,2	D	60	0,40	2	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,3	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	550	235	110	130	181	536	40	30	7		
KT-220BA2-B04	1868	3,8	765	21	52	31,1	D	60	0,40	2	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,3	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	550	235	110	130	181	536	40	30	7		
KT-220BA4-B04	1716	3,2	780	21	52	28,6	E	60	0,40	2	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,3	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	550	235	110	130	181	536	40	30	7		
KT-220BB1-B04	2385	6,7	671	21	52	39,8	D	60	0,40	2	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,5	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	550	235	130	150	201	536	40	50	8		
KT-220BB2-B04	2169	5,7	692	21	52	36,2	D	60	0,40	2	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,5	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	550	235	130	150	201	536	40	50	8		
KT-220BC1-B04	2824	8,9	611	21	52	47,1	C	60	0,40	2	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,8	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	550	235	150	170	221	536	40	70	9		
KT-220BC2-B04	2645	7,6	633	21	52	44,1	D	60	0,40	2	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,8	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	550	235	150	170	221	536	40	70	9		
KT-220CA1-B04	2010	3,4	715	21	52	33,5	D	60	0,40	2	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,4	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	550	235	110	130	181	536	40	30	7		
KT-220CA2-B04	1790	2,9	733	21	52	29,8	E	60	0,40	2	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,4	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	550	235	110	130	181	536	40	30	8		
KT-220CA4-B04	1616	2,4	751	21	52	26,9	E	60	0,40	2	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,4	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	550	235	110	130	181	536	40	30	8		
KT-220CB1-B04	2359	5,1	633	21	52	39,3	D	60	0,40	2	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,8	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	550	235	110	130	181	536	40	30	8		
KT-220CB2-B04	2152	4,3	654	21	52	35,9	D	60	0,40	2	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,8	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	550	235	110	130	181	536	40	30	9		
KT-1220AB3-B03	1993	4,3	550	21	52	35,6	D	56	0,38	2	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,4	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	513	218	66	86	183	499	40	30	7		
KT-320BB1-B04	3782	10,0	1006	23	54	42,0	D	90	0,61	3	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,8	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	800	235	130	150	201	786	40	50	12		
KT-320BB4-B04	3222	7,1	1064	23	54	35,8	D	90	0,61	3	200	230V/1Ph/50Hz	4	0,8	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	800	235	130	150	201	786	40	50	11		
KT-320BC1-B04	4240	13,4	916	23	54	47,1	C	90	0,61	3	200	230V/1Ph/50Hz	4	1,1	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	800	235	150	170	221	786	40	70	13		
KT-320BC2-B04	4070	11,4	949	23	54	45,2	C	90	0,61	3	200	230V/1Ph/50Hz	4	1,1	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	800	235	150	170	221	786	40	70	13		
KT-320BD1-B04	4088	16,7	847	23	54	45,4	C	90	0,61	3	200	230V/1Ph/50Hz	4	1,3	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	800	235	175	195	246	786	40	95	14		
KT-320BD4-B04	4110	11,9	907	23	54	45,7	C	90	0,61	3	200	230V/1Ph/50Hz	4	1,3	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	800	235	175	195	246	786	40	95			



KARVER MODEL	KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ Ta=25°C Δt=15°C R404A	TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА	SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ													
			HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LÜFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК	FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAPY / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / МОТОР	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	ANA BAĞLANTILAR / MAIN CONNECTIONS HAUPTANSCHLÜSSE / ГЛАВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ								AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
															GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД	GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД									
																			A	B	C	C1	C2	E	F	G	
W	m²	m³/h	dB(A)/10m	dB		W	A	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	mm		mm		mm								kg		
KT-123AA1-B02	1120	2,2	516	28	59	19,6	E	57	0,39	1	230	230V/1Ph/50Hz	4	0,2	06,35	06,35	06,35	06,35	295	235	110	130	196	286	40	30	4
KT-123AA4-B02	915	1,6	550	28	59	16,1	E	57	0,39	1	230	230V/1Ph/50Hz	4	0,2	06,35	06,35	06,35	06,35	295	235	110	130	196	286	40	30	4
KT-123AB1-B02	1450	3,3	441	28	59	25,4	E	57	0,39	1	230	230V/1Ph/50Hz	4	0,2	06,35	06,35	06,35	06,35	295	235	130	150	216	286	40	50	5
KT-123AB4-B02	1235	2,4	476	28	59	21,7	E	57	0,39	1	230	230V/1Ph/50Hz	4	0,2	06,35	06,35	06,35	06,35	295	235	130	150	216	286	40	50	4
KT-123AC1-B02	1702	4,5	399	28	59	29,3	E	58	0,39	1	230	230V/1Ph/50Hz	4	0,3	06,35	06,35	06,35	06,35	295	235	150	170	235	286	40	70	5
KT-123AC4-B02	1498	3,2	425	28	59	25,8	E	58	0,39	1	230	230V/1Ph/50Hz	4	0,3	06,35	06,35	06,35	06,35	295	235	150	170	235	286	40	70	5
KT-t-123BB4-B01	943	1,4	422	19	50	26,9	E	35	0,22	1	230	230V/1Ph/50Hz	4	0,1	06,35	06,35	06,35	06,35	303	248	38	58	159	294	40	50	4
KT-t-123BD3-B01	1349	2,6	363	19	50	38,5	D	35	0,22	1	230	230V/1Ph/50Hz	4	0,3	012	010	012	010	303	248	63	83	185	294	40	50	4
KT-223AB1-B02	2845	6,7	882	31	62	25,0	E	114	0,78	2	230	230V/1Ph/50Hz	4	0,5	012	010	012	010	550	235	130	150	216	536	40	50	8
KT-223AB2-B02	2578	5,7	919	31	62	22,6	E	114	0,78	2	230	230V/1Ph/50Hz	4	0,5	012	010	012	010	550	235	130	150	216	536	40	50	8
KT-223AB4-B02	2419	4,8	953	31	62	21,2	E	114	0,78	2	230	230V/1Ph/50Hz	4	0,5	012	010	012	010	550	235	130	150	216	536	40	50	8
KT-223AC1-B02	3419	8,9	798	31	62	29,5	E	116	0,78	2	230	230V/1Ph/50Hz	4	0,8	012	010	012	010	550	235	150	170	221	536	40	70	9
KT-223AC4-B02	3009	6,4	849	31	62	25,9	E	116	0,78	2	230	230V/1Ph/50Hz	4	0,8	012	010	012	010	550	235	150	170	221	536	40	70	9
KT-223AD1-B02	3503	11,2	739	31	62	29,7	E	118	0,78	2	230	230V/1Ph/50Hz	4	0,9	012	010	012	010	550	235	175	195	245	536	40	95	10
KT-223AD4-B02	3336	8,0	790	31	62	28,8	E	116	0,78	2	230	230V/1Ph/50Hz	4	0,9	012	010	012	010	550	235	175	195	245	536	40	95	10
KT-t-223AB3-B01	2655	5,4	772	22	53	37,9	D	70	0,44	2	230	230V/1Ph/50Hz	4	0,5	06,35	06,35	06,35	06,35	586	248	66	86	188	572	40	50	8

KARVER MODEL	KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ Ta=25°C Δt=15°C R404A	TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА	SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА					BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ														
			HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LÜFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ЭНЕРГООБЪЕКТІВНОСТІ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ЭНЕРГООБЪЕКТІВНОСТІ	TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК	FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAPİ / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / МОТОР	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	ANA BAĞLANTILAR / MAIN CONNECTIONS HAUPTANSCHLÜSSE / ГЛАВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ								AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
															GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД	GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД									
																			A	B	C	C1	C2	E	F	G	
W	m²	m³/h	dB(A)/10m	dB			W	A	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	mm		mm		mm								kg	
KT-t-125AA4-B04	1244	2,1	606	24	55	21,1	E	59	0,40	1	250	230V/1Ph/50Hz	4	0,2	06,35	06,35	06,35	06,35	333	278	45	65	170	319	40	30	4
KT-125AA5-B05	1273	2,0	809	28	59	16,3	E	78	0,58	1	250	230V/1Ph/50Hz	4	0,2	06,35	06,35	06,35	06,35	350	280	100	120	201	336	37	26	5
KT-125BA5-B05	1367	2,2	831	28	59	17,5	E	78	0,58	1	250	230V/1Ph/50Hz	4	0,2	06,35	06,35	06,35	06,35	350	310	100	120	201	336	37	26	5
KT-125AA4-B05	1443	2,3	793	28	59	18,3	E	79	0,58	1	250	230V/1Ph/50Hz	4	0,2	06,35	06,35	06,35	06,35	350	280	110	130	211	336	40	30	5
KT-125CA4-B05	1481	2,4	803	28	59	19,0	E	78	0,58	1	250	230V/1Ph/50Hz	4	0,3	06,35	06,35	06,35	06,35	390	270	110	130	211	376	40	30	5
KT-125AA1-B05	1731	3,3	753	28	59	21,9	E	79	0,58	1	250	230V/1Ph/50Hz	4	0,2	06,35	06,35	06,35	06,35	350	280	100	120	201	336	37	26	5
KT-125AB5-B05	1738	3,0	726	28	59	22,0	E	79	0,58	1	250	230V/1Ph/50Hz	4	0,3	06,35	06,35	06,35	06,35	350	280	120	140	221	336	37	46	5
KT-t-125AB3-B04	1748	3,6	519	24	55	29,1	E	60	0,40	1	250	230V/1Ph/50Hz	4	0,3	06,35	06,35	06,35	06,35	333	278	66	86	197	319	40	50	5
KT-125CA1-B05	1828	3,4	763	28	59	23,1	E	79	0,58	1	250	230V/1Ph/50Hz	4	0,3	06,35	06,35	06,35	06,35	390	270	110	130	211	376	40	30	5
KT-125BA1-B05	1869	3,6	784	28	59	23,7	E	79	0,58	1	250	230V/1Ph/50Hz	4	0,2	06,35	06,35	06,35	06,35	350	310	100	120	201	336	37	26	5
KT-125DB5-B05	1941	3,8	801	28	59	24,9	E	78	0,58	1	250	230V/1Ph/50Hz	4	0,6	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	390	310	120	140	221	376	37	46	6
KT-125CB4-B05	1970	3,6	717	28	59	24,9	E	79	0,58	1	250	230V/1Ph/50Hz	4	0,4	06,35	06,35	06,35	06,35	390	270	130	150	230	376	40	50	6
KT-125CC4-B05	2196	4,8	643	28	59	27,5	E	80	0,58	1	250	230V/1Ph/50Hz	4	0,6	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	390	270	150	170	251	376	40	70	6
KT-125AB1-B05	2212	4,9	655	28	59	27,7	E	80	0,58	1	250	230V/1Ph/50Hz	4	0,3	06,35	06,35	06,35	06,35	350	280	120	140	221	336	37	46	5
KT-125CB1-B05	2312	5,1	668	28	59	28,9	E	80	0,58	1	250	230V/1Ph/50Hz	4	0,4	06,35	06,35	06,35	06,35	390	270	130	150	230	376	40	50	6
KT-125AD4-B05	2363	5,8	576	28	59	29,2	E	81	0,59	1	250	230V/1Ph/50Hz	4	0,7	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	350	280	175	195	276	336	40	95	7



KARVER MODEL	KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A	TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА	SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА					BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ														
			HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК	FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / МОТОР	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	ANA BAĞLANTILAR / MAIN CONNECTIONS HAUPTANSCHLÜSSE / ГЛАВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ								AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
															GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД	GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД									
																			mm								
W	m²	m³/h	dB(A)/10m	dB		W	A	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm²	mm		mm		mm								kg		
KT-125DC5-B05	2419	5,0	741	28	59	30,6	D	79	0,58	1	250	230V/1Ph/50Hz	4	0,7	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	390	310	145	165	246	376	50	45	7
KT-125CC1-B05	2481	6,8	594	28	59	30,6	D	81	0,59	1	250	230V/1Ph/50Hz	4	0,6	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	390	270	150	170	251	376	40	70	7
KT-125DB1-B05	2499	6,1	742	28	59	31,6	D	79	0,58	1	250	230V/1Ph/50Hz	4	0,6	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	390	310	120	140	221	376	37	46	6
KT-125AD1-B05	2559	8,2	534	28	59	31,6	D	81	0,59	1	250	230V/1Ph/50Hz	4	0,7	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	350	280	175	195	276	336	40	95	7
KT-125DC4-B05	2579	5,8	722	28	59	32,6	D	79	0,58	1	250	230V/1Ph/50Hz	4	0,7	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	390	310	150	170	251	376	40	70	7
KT-125DD4-B05	2863	7,2	666	28	59	35,8	D	80	0,58	1	250	230V/1Ph/50Hz	4	0,9	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	390	310	175	195	276	376	40	95	7
KT-125DC1-B05	2922	8,1	674	28	59	36,5	D	80	0,58	1	250	230V/1Ph/50Hz	4	0,7	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	390	310	145	165	246	376	50	45	7
KT-125DD1-B05	2941	10,1	615	28	59	36,8	D	80	0,58	1	250	230V/1Ph/50Hz	4	0,9	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	390	310	175	195	276	376	40	95	8
KT-125ED1-B05	3272	11,9	688	28	59	40,9	D	80	0,58	1	250	230V/1Ph/50Hz	4	1,0	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	450	310	175	195	276	436	40	95	9
KT-125ED2-B05	3353	10,1	713	28	59	42,4	D	79	0,58	1	250	230V/1Ph/50Hz	4	1,0	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	450	310	175	195	276	436	40	95	8
KT-225AB5-B05	3542	6,1	1451	30	62	22,4	E	158	1,16	2	250	230V/1Ph/50Hz	4	0,8	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	670	280	120	140	221	636	37	46	11
KT-225AB3-B04	3647	7,4	1064	27	58	30,4	D	120	0,80	2	250	230V/1Ph/50Hz	4	0,8	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	646	278	66	86	197	626	40	50	9
KT-225DA2-B01	3711	6,9	1663	39	70	43,2	D	86	0,40	2	250	230V/1Ph/50Hz	4	0,7	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	736	320	150	170	251	716	40	70	11
KT-225CB4-B05	3909	7,2	1435	31	62	24,7	E	158	1,16	2	250	230V/1Ph/50Hz	4	0,8	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	736	270	130	150	231	716	40	50	10
KT-225AC5-B05	4131	8,1	1306	30	62	25,8	E	160	1,16	2	250	230V/1Ph/50Hz	4	1,0	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	670	280	145	165	246	636	37	71	11
KT-225DA1-B01	4226	8,1	1631	39	70	49,1	C	86	0,40	2	250	230V/1Ph/50Hz	4	0,7	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	736	320	150	170	251	716	40	70	11
KT-225AC4-B05	4401	9,3	1260	30	62	27,5	E	160	1,16	2	250	230V/1Ph/50Hz	4	1,0	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	656	280	150	170	251	636	40	70	11
KT-225CC4-B05	4468	9,6	1286	30	62	27,9	E	160	1,16	2	250	230V/1Ph/50Hz	4	1,0	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	736	270	150	170	251	716	40	70	11
KT-225AB1-B05	4514	9,8	1310	31	62	28,2	E	160	1,16	2	250	230V/1Ph/50Hz	4	0,8	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	670	280	120	140	221	636	37	46	11
KT-225CB1-B05	4599	10,1	1337	30	62	28,7	E	160	1,16	2	250	230V/1Ph/50Hz	4	0,8	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	736	270	130	150	231	716	40	50	11
KT-225AC1-B05	4952	13,1	1165	30	62	30,6	D	162	1,17	2	250	230V/1Ph/50Hz	4	1,0	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	670	280	145	165	246	636	37	71	12
KT-225CD4-B05	4996	12,0	1174	30	62	30,8	D	162	1,17	2	250	230V/1Ph/50Hz	4	1,3	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	736	270	175	195	276	716	40	95	12
KT-225CC1-B05	5042	13,5	1187	30	62	31,1	D	162	1,17	2	250	230V/1Ph/50Hz	4	1,0	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	736	270	150	170	251	716	40	70	12
KT-225CD1-B05	5187	16,9	1089	30	62	32,0	D	162	1,18	2	250	230V/1Ph/50Hz	4	1,3	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	736	270	175	195	276	716	40	95	14

KARVER MODEL	KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A	TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА	SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА					BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК	FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / MOTOR	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	ANA BAĞLANTILAR / MAIN CONNECTIONS HAUPTANSCHLÜSSE / ГЛАВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ								AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
															GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД	GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																			mm		mm		mm								kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
W	m²	m³/h	dB(A)/10m	dB		W	A	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	mm		mm		mm								kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			



KARVER MODEL	KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ Ta=25°C Δt=19°C R404A	TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА	SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ													
			HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSGRÄDE / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК	FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / MOTOR	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	ANA BAĞLANTILAR / MAIN CONNECTIONS / HAUPTANSCHLÜSSE / ГЛАВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ								AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
															GİRİŞ / INLET / ENTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД	GİRİŞ / INLET / ENTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД									
																			mm								
W	m²	m³/h	dB(A)/10m	dB			W	A	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	mm		mm		A	B	C	C1	C2	E	F	G		
KT-130AB4-B04	2456	4,8	1031	31	62	20,1	E	122	0,81	1	300	230V/1Ph/50Hz	4	0,6	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	425	335	150	175	271	386	40	70	7
KT-130CA2-B01	2564	4,7	1417	33	65	40,1	D	64	0,29	1	300	230V/1Ph/50Hz	4	0,5	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	475	370	150	180	265	436	40	70	7
KT-130DA2-B01	2861	5,4	1473	34	65	44,7	D	64	0,29	1	300	230V/1Ph/50Hz	4	0,6	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	475	420	150	180	265	436	40	70	8
KT-130AB1-B04	2921	6,8	961	31	62	23,9	E	122	0,81	1	300	230V/1Ph/50Hz	4	0,6	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	425	335	150	175	271	386	40	70	7
KT-130CA1-B01	2932	5,6	1389	33	64	45,1	C	65	0,29	1	300	230V/1Ph/50Hz	4	0,5	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	475	370	150	180	265	436	40	70	8
KT-130BC5-B04	3003	5,9	991	31	62	24,6	E	122	0,81	1	300	230V/1Ph/50Hz	4	0,8	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	475	320	145	170	166	436	50	45	8
KT-130AC4-B04	3050	6,5	927	31	62	24,8	E	123	0,81	1	300	230V/1Ph/50Hz	4	0,8	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	425	335	170	195	291	386	40	90	8
KT-130DA1-B01	3273	6,4	1448	34	65	51,1	C	64	0,29	1	300	230V/1Ph/50Hz	4	0,6	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	475	420	150	180	265	436	40	70	8
KT-130FA2-B01	3379	6,7	1553	34	65	53,6	C	63	0,29	1	300	230V/1Ph/50Hz	4	0,7	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	575	420	150	180	265	536	40	70	9
KT-130AD4-B04	3381	8,1	852	31	62	27,3	E	124	0,82	1	300	230V/1Ph/50Hz	4	0,9	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	425	335	195	220	316	386	40	115	8
KT-130CB2-B01	3462	7,1	1293	33	64	52,5	C	66	0,29	1	300	230V/1Ph/50Hz	4	0,7	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	475	370	170	200	285	436	40	90	8
KT-130AC1-B04	3468	9,0	862	31	62	28,0	E	124	0,82	1	300	230V/1Ph/50Hz	4	0,8	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	425	335	170	195	291	386	40	90	8
KT-130BC1-B04	3624	9,5	891	31	62	29,5	E	123	0,82	1	300	230V/1Ph/50Hz	4	0,8	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	475	320	145	170	166	436	50	45	8
KT-130AD1-B04	3708	11,3	792	31	62	29,7	E	125	0,82	1	300	230V/1Ph/50Hz	4	0,9	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	425	335	195	220	316	386	40	115	9
KT-130FA1-B01	3847	8,0	1533	34	65	61,1	C	63	0,29	1	300	230V/1Ph/50Hz	4	0,7	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	575	420	150	180	265	536	40	70	9
KT-130DB2-B01	3869	8,1	1365	33	64	59,5	C	65	0,29	1	300	230V/1Ph/50Hz	4	0,8	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	475	420	170	200	285	436	40	90	9
KT-130CB1-B01	3876	8,3	1261	33	64	58,7	C	66	0,29	1	300	230V/1Ph/50Hz	4	0,7	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	475	370	170	200	285	436	40	90	9
KT-130CD4-B04	3888	9,3	986	31	62	31,9	D	122	0,81	1	300	230V/1Ph/50Hz	4	1,1	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	475	360	165	190	286	436	34	97	9
KT-130CD1-B04	4233	13,9	903	31	62	34,4	D	123	0,81	1	300	230V/1Ph/50Hz	4	1,1	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	475	360	165	190	286	436	34	97	10
KT-130DB1-B01	4317	9,5	1332	33	64	66,4	C	65	0,29	1	300	230V/1Ph/50Hz	4	0,8	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	475	420	170	200	285	436	40	90	9
KT-130FB2-B01	4464	10,1	1466	34	65	69,8	C	64	0,29	1	300	230V/1Ph/50Hz	4	1,0	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	575	420	170	200	285	536	40	90	10
KT-130ED4-B04	4503	11,9	1088	31	62	37,2	D	121	0,80	1	300	230V/1Ph/50Hz	4	1,3	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	525	385	195	220	316	486	40	115	10
KT-130ED2-B04	4673	14,2	1056	31	62	38,3	D	122	0,81	1	300	230V/1Ph/50Hz	4	1,3	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	525	385	195	220	316	486	40	115	11
KT-130FB1-B01	4846	11,9	1441	34	65	75,7	B	64	0,29	1	300	230V/1Ph/50Hz	4	1,0	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	575	420	170	200	285	536	40	90	10
KT-130ED1-B04	4854	16,7	1017	31	62	39,8	D	122	0,81	1	300	230V/1Ph/50Hz	4	1,3	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	525	385	195	220	316	486	40	115	12
KT-230BA2-B01	4630	8,2	2702	36	67	35,6	D	130	0,58	2	300	230V/1Ph/50Hz	4	0,7	Ø16	Ø12	Ø12	Ø10	800	370	150	180	265	736	40	70	12
KT-230AB4-B04	5131	9,6	2062	34	65	21,0	E	244	1,61	2	300	230V/1Ph/50Hz	4	1,0	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	800	335	150	170	271	736	40	70	12
KT-230BA1-B01	5270	9,7	2635	36	67	40,5	D	130	0,58	2	300	230V/1Ph/50Hz	4	0,7	Ø16	Ø12	Ø12	Ø10	800	370	150	180	265	736	40	70	13
KT-230CA2-B01	5318	9,4	2835</																								



KARVER MODEL	KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A	TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА	SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ													
			HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / ПАСОДЪ ВОЗДУХА	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZKASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIR / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК	FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / MOTOR	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	ANA BAĞLANTILAR / MAIN CONNECTIONS HAUPTANSCHLÜSSE / ГЛАВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ								AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
															GİRİŞ / INLET / ENTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД	GİRİŞ / INLET / ENTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД	A	B	C	C1	C2	E	F	G	
W	m²	m³/h	dB(A)/10m	dB	W	A	PCS	mm	V/Ph/Hz	dm³	mm	mm	mm								kg						
KT-135BA2-B02	3465	6,8	1729	30	61	49,5	C	70	0,34	1	350	230V/1Ph/50Hz	6	0,7	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	550	470	150	180	265	486	40	70	12
KT-135AB2-B02	3556	8,1	1386	28	59	48,7	C	73	0,35	1	350	230V/1Ph/50Hz	6	0,8	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	500	420	170	210	285	436	40	90	12
KT-135BA1-B02	3937	8,1	1693	30	61	55,5	C	71	0,34	1	350	230V/1Ph/50Hz	6	0,7	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	550	470	150	180	265	486	40	70	12
KT-135AB1-B02	3949	9,5	1335	28	59	53,4	C	74	0,35	1	350	230V/1Ph/50Hz	6	0,8	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	500	420	170	210	285	436	40	90	12
KT-135FB3-B02	4077	9,9	1479	29	60	55,8	C	73	0,35	1	350	230V/1Ph/50Hz	6	1,3	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	580	410	180	220	295	516	70	40	13
KT-135BA2-B01	4341	6,8	2644	40	71	28,7	E	151	0,67	1	350	230V/1Ph/50Hz	4	0,7	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	550	470	150	180	265	486	40	70	12
KT-135BB2-B02	4392	10,2	1578	29	60	61,0	C	72	0,35	1	350	230V/1Ph/50Hz	6	1,0	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	550	470	170	210	285	486	40	90	13
KT-135GB3-B02	4587	11,4	1590	29	60	63,7	C	72	0,35	1	350	230V/1Ph/50Hz	6	1,4	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	650	410	180	220	295	586	70	40	14
KT-135AB2-B01	4596	8,1	2146	39	70	28,9	E	159	0,71	1	350	230V/1Ph/50Hz	4	0,8	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	500	420	170	210	285	436	40	90	12
KT-135FB1-B02	4673	13,0	1394	28	59	64,0	C	73	0,35	1	350	230V/1Ph/50Hz	6	1,3	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	580	410	180	220	295	516	70	40	14
KT-135BC2-B02	4699	12,1	1343	28	59	63,5	C	74	0,35	1	350	230V/1Ph/50Hz	6	1,1	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	550	420	190	230	305	486	40	110	14
KT-135BB1-B02	4878	12,1	1529	29	60	67,8	C	72	0,35	1	350	230V/1Ph/50Hz	6	1,0	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	550	470	170	210	285	486	40	90	13
KT-135BA1-B01	4940	8,1	2593	39	71	32,5	D	152	0,67	1	350	230V/1Ph/50Hz	4	0,7	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	550	470	150	180	265	486	40	70	12
KT-135AB1-B01	5118	9,5	2072	39	70	32,0	D	160	0,71	1	350	230V/1Ph/50Hz	4	0,8	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	500	420	170	210	285	436	40	90	12
KT-135FB3-B01	5219	9,9	2282	39	70	33,2	D	157	0,70	1	350	230V/1Ph/50Hz	4	1,3	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	580	410	180	220	295	516	70	40	14
KT-135GB1-B02	5305	15,0	1506	29	60	73,7	B	72	0,35	1	350	230V/1Ph/50Hz	6	1,4	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	650	410	180	220	295	586	70	40	15
KT-135CC2-B02	5553	15,2	1526	29	60	77,1	B	72	0,35	1	350	230V/1Ph/50Hz	6	1,4	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	600	470	190	230	305	536	40	110	15
KT-135CB3-B01	5631	10,2	2564	39	70	36,8	D	153	0,68	1	350	230V/1Ph/50Hz	4	1,2	Ø16	Ø12	Ø16	Ø12	580	470	170	210	290	536	40	90	14
KT-135BB2-B01	5633	10,2	2424	39	70	36,3	D	155	0,69	1	350	230V/1Ph/50Hz	4	1,0	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	550	470	170	210	285	486	40	90	13
KT-135GB3-B01	5909	11,4	2440	39	70	38,1	D	155	0,69	1	350	230V/1Ph/50Hz	4	1,5	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	650	410	180	220	295	586	70	40	16
KT-135CC1-B02	6057	17,9	1476	29	60	83,0	B	73	0,35	1	350	230V/1Ph/50Hz	6	1,5	Ø16	Ø12	Ø16	Ø12	600	470	190	230	305	536	40	110	16
KT-135FB1-B01	6129	13,0	2158	39	70	38,5	D	159	0,71	1	350	230V/1Ph/50Hz	4	1,3	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	580	410	180	220	295	516	70	40	15
KT-135BB1-B01	6327	12,1	2353	39	70	40,6	D	156	0,69	1	350	230V/1Ph/50Hz	4	1,0	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	550	470	170	210	285	486	40	90	13
KT-135CC4-B01	6733	12,0	2435	39	70	43,4	D	155	0,69	1	350	230V/1Ph/50Hz	4	1,5	Ø16	Ø12	Ø16	Ø12	580	470	190	230	310	536	40	110	14
KT-135GB1-B01	6911	15,0	2321	39	70	44,3	D	156	0,69	1	350	230V/1Ph/50Hz	4	1,5	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	650	410	180	220	295	586	70	40	17
KT-135DC2-B02	6922	22,2	1772	31	62	98,9	B	70	0,34	1	350	230V/1Ph/50Hz	6	2,1	Ø12	Ø10	Ø16	Ø12	650	620	190	230	305	586	40	110	20
KT-135EC2-B02	7272	24,3	1817	31	62	105,4	B	69	0,34	1	350	230V/1Ph/50Hz	6	2,3	Ø12	Ø10	Ø16	Ø12	700	620	190	230	305	636	40	110	21
KT-135CC2-B01	7328	15,2	2349	39	70	47,0	C	156	0,69	1	350	230V/1Ph/50Hz	4	1,4	Ø12	Ø10	Ø12	Ø10	600	470	190	230					



KARVER MODEL	KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ Ta=25°C Δt=15°C R04A	TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА	SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ													
			HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LÜFTMENGE / ПАСОХД ВОЗДУХА	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФ- ФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIR / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК	FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / MOTOR	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	ANA BAĞLANTILAR / MAIN CONNECTIONS HAUPTANSCHLÜSSE / ГЛАВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ								AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
															GİRİŞ / INLET / EİTRİTTİ / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRİTTİ / ВЫХОД	GİRİŞ / INLET / EİTRİTTİ / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRİTTİ / ВЫХОД	A	B	C	C1	C2	E	F	G	
W	m²	m³/h	dB(A)/10m	dB	W	A	PCS	mm	V/Ph/Hz	dm³	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
KT-235FC1-B02	12905	39,4	3107	32	63	89,6	B	144	0,69	2	350	230V/1Ph/50Hz	6	3,4	Ø22	Ø19	Ø19	Ø16	1200	470	190	230	305	1136	40	110	31
KT-235DD1-B02	13036	44,7	2734	31	62	88,1	B	148	0,70	2	350	230V/1Ph/50Hz	6	3,8	Ø22	Ø19	Ø19	Ø16	1000	520	220	260	336	936	40	140	34
KT-235EC2-B02	13862	44,5	3543	34	65	99,0	B	140	0,67	2	350	230V/1Ph/50Hz	6	4,3	Ø22	Ø19	Ø19	Ø16	1200	620	190	230	305	1136	40	110	36
KT-235AB1-B01	14177	28,6	5065	42	73	46,3	C	306	1,36	2	350	230V/1Ph/50Hz	4	2,4	Ø19	Ø16	Ø16	Ø12	900	620	170	210	285	836	40	90	27
KT-235DC2-B01	14698	30,3	4698	42	73	47,1	D	312	1,38	2	350	230V/1Ph/50Hz	4	3,0	Ø19	Ø16	Ø16	Ø12	1000	520	190	230	305	936	40	110	29
KT-235EC1-B02	15195	52,5	3476	33	64	108,5	B	140	0,68	2	350	230V/1Ph/50Hz	6	4,3	Ø22	Ø19	Ø19	Ø16	1200	620	190	230	305	1136	40	110	37
KT-235FC2-B01	15612	33,4	4916	42	73	50,4	C	310	1,37	2	350	230V/1Ph/50Hz	4	3,4	Ø22	Ø19	Ø19	Ø16	1200	470	190	230	305	1136	40	110	30
KT-235DC1-B01	16124	35,8	4554	42	73	51,4	C	314	1,39	2	350	230V/1Ph/50Hz	4	3,0	Ø19	Ø16	Ø16	Ø12	1000	520	190	230	305	936	40	110	29
KT-235DD2-B01	16278	37,9	4385	42	73	51,5	C	316	1,40	2	350	230V/1Ph/50Hz	4	3,8	Ø22	Ø19	Ø19	Ø16	1000	520	220	260	336	936	40	140	33
KT-235FC1-B01	17142	39,4	4777	42	73	54,9	C	312	1,38	2	350	230V/1Ph/50Hz	4	3,4	Ø22	Ø19	Ø19	Ø16	1200	470	190	230	305	1136	40	110	31
KT-235DD1-B01	17777	44,7	4237	42	73	55,9	C	318	1,41	2	350	230V/1Ph/50Hz	4	3,8	Ø22	Ø19	Ø19	Ø16	1000	520	220	260	336	936	40	140	34
KT-235EC2-B01	18445	44,5	5413	43	74	61,9	C	298	1,32	2	350	230V/1Ph/50Hz	4	4,3	Ø22	Ø19	Ø19	Ø16	1200	620	190	230	305	1136	40	110	36
KT-235EC1-B01	20295	52,5	5316	43	74	67,7	C	300	1,33	2	350	230V/1Ph/50Hz	4	4,3	Ø22	Ø19	Ø19	Ø16	1200	620	190	230	305	1136	40	110	37
KT-335BB2-B02	13217	30,7	4735	34	65	61,2	C	216	1,03	3	350	230V/1Ph/50Hz	6	3,1	Ø22	Ø19	Ø19	Ø16	1450	470	170	210	285	1386	40	90	35
KT-335CB2-B02	14284	34,1	4948	34	66	67,1	C	213	1,02	3	350	230V/1Ph/50Hz	6	3,4	Ø22	Ø19	Ø19	Ø16	1600	470	170	210	285	1536	40	90	37
KT-335BB1-B02	14688	36,2	4587	34	65	68,0	C	216	1,03	3	350	230V/1Ph/50Hz	6	3,1	Ø22	Ø19	Ø19	Ø16	1450	470	170	210	285	1386	40	90	36
KT-335CB1-B02	15941	40,3	4833	34	65	74,8	B	213	1,02	3	350	230V/1Ph/50Hz	6	3,4	Ø22	Ø19	Ø19	Ø16	1600	470	170	210	285	1536	40	90	38
KT-335BB2-B01	16980	30,7	7271	44	75	36,5	D	465	2,06	3	350	230V/1Ph/50Hz	4	3,1	Ø22	Ø19	Ø19	Ø16	1450	470	170	210	285	1386	40	90	35
KT-335CC2-B02	17075	45,5	4578	34	65	79,1	B	216	1,03	3	350	230V/1Ph/50Hz	6	4,4	Ø22	Ø19	Ø19	Ø16	1600	470	190	230	308	1536	40	110	41
KT-335CC1-B02	18228	53,7	4427	33	65	83,2	B	219	1,04	3	350	230V/1Ph/50Hz	6	4,4	Ø22	Ø19	Ø19	Ø16	1600	470	190	230	308	1536	40	110	42
KT-335CB2-B01	18472	34,1	7589	44	75	40,2	D	459	2,03	3	350	230V/1Ph/50Hz	4	3,4	Ø22	Ø19	Ø19	Ø16	1600	470	170	210	285	1536	40	90	37
KT-335BB1-B01	19089	36,2	7060	44	75	40,8	D	468	2,07	3	350	230V/1Ph/50Hz	4	3,1	Ø22	Ø19	Ø19	Ø16	1450	470	170	210	285	1386	40	90	36
KT-335CB1-B01	20723	40,3	7420	44	75	44,6	D	465	2,05	3	350	230V/1Ph/50Hz	4	3,4	Ø22	Ø19	Ø19	Ø16	1600	470	170	210	285	1536	40	90	38
KT-335CC2-B01	22473	45,5	7047	44	75	48,0	C	468	2,07	3	350	230V/1Ph/50Hz	4	4,4	Ø22	Ø19	Ø19	Ø16	1600	470	190	230	308	1536	40	110	41
KT-335CC1-B01	24226	53,7	6831	44	75	51,4	C	471	2,08	3	350	230V/1Ph/50Hz	4	4,4	Ø22	Ø19	Ø19	Ø16	1600	470	190	230	308	1536	40	110	43
KT-2x235CC2-B02	22421	60,6	6104	35	66	77,9	B	288	1,37	4	350	230V/1Ph/50Hz	6	6,1	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1100	920	190	230	308	1036	40	110	53
KT-2x235CC1-B02	24456	71,5	5903	34	66	83,8	B	292	1,38	4	350	230V/1Ph/50Hz	6	6,1	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1100	920	190	230	308	1036	40	110	55
KT-2x235CC2-B01	29589	60,6	9397	45	76	47,4	D	624	2,76	4	350	230V/1Ph/50Hz	4	6,1	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1100	920	190	230	308	1036	40	110	53
KT-2x235CC1-B01	32434	71,5	9108	45	76	51,6	C	628	2,78	4	350	230V/1Ph/50Hz	4	6,1	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1100	920	190	230	308	1036	40	110	55
KT-2x335CB2-B02	28568	68,2	9896	37	69	67,1	C	426	2,03	6	350	230V/1Ph/50Hz	6	7,0	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1600	920	190	230	308	1536	40	110	71
KT-2x335CB1-B02	31885	80,5	9667	37	68	74,8	B	426	2,04	6	350	230V/1Ph/50Hz	6	7,0	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1600	920	190	230	308	1536	40	110	73
KT-2x335CB2-B01	36946	68,2	15178	47	78	40,2	D	918	4,06	6	350	230V/1Ph/50Hz	4	7,0	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1600	920	190	230	308	1536	40	110	71
KT-2x335CB1-B01	41448	80,5	14841	47	78	44,6	D	930	4,09	6	350	230V/1Ph/50Hz	4	7,0	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1600	920	190	230	308	1536	40	110	73



KARVER MODEL	KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A	TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА	SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ													
			HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФ- ФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК	FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAPİ / FAN DIAMETER / LÜFTERDÜRMESSESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / МОТОР	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	ANA BAĞLANTILAR / MAIN CONNECTIONS / HAUPTANSCHLÜSSE / ГЛАВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ								AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
															GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД	GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД	A	B	C	C1	C2	E	F	G	
W	m²	m³/h	dB(A)/10m	dB			W	A	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	mm	mm	mm								kg			
KT-140AB2-B03	4931	10,2	1920	34	65	40,8	D	121	0,54	1	400	230V/1Ph/50Hz	6	1,1	Ø16	Ø12	Ø16	Ø12	550	470	190	230	335	486	40	110	14
KT-140AB1-B03	5469	12,1	1842	34	66	44,8	D	122	0,54	1	400	230V/1Ph/50Hz	6	1,1	Ø16	Ø12	Ø16	Ø12	550	470	190	230	335	486	40	110	14
KT-140AB2-B01	6142	10,2	2832	48	79	30,1	D	204	0,91	1	400	230V/1Ph/50Hz	4	1,1	Ø16	Ø12	Ø16	Ø12	550	470	190	230	335	486	40	110	14
KT-140CB2-B03	6481	15,2	2393	33	64	56,9	C	114	0,51	1	400	230V/1Ph/50Hz	6	1,5	Ø16	Ø12	Ø12	Ø10	700	520	190	230	335	636	40	110	17
KT-140EB3-B03	6556	14,9	2266	33	65	56,5	C	116	0,52	1	400	230V/1Ph/50Hz	6	2,0	Ø16	Ø12	Ø16	Ø12	650	530	220	260	365	586	70	80	18
KT-140AB1-B01	6869	12,1	2737	48	79	33,3	D	206	0,92	1	400	230V/1Ph/50Hz	4	1,1	Ø16	Ø12	Ø16	Ø12	550	470	190	230	335	486	40	110	15
KT-140EB1-B03	7163	19,6	2143	34	65	60,7	C	118	0,53	1	400	230V/1Ph/50Hz	6	2,0	Ø16	Ø12	Ø16	Ø12	650	530	220	260	365	586	70	80	19
KT-140CB1-B03	7248	17,9	2323	33	64	62,5	C	116	0,52	1	400	230V/1Ph/50Hz	6	1,5	Ø16	Ø12	Ø12	Ø10	700	520	190	230	335	636	40	110	18
KT-140BC2-B03	7433	18,5	2092	34	65	62,5	C	119	0,53	1	400	230V/1Ph/50Hz	6	1,8	Ø16	Ø12	Ø16	Ø12	600	570	220	260	365	536	40	140	18
KT-140EC3-B03	7458	19,2	2079	34	65	62,7	C	119	0,53	1	400	230V/1Ph/50Hz	6	2,7	Ø16	Ø12	Ø16	Ø12	650	530	220	260	365	586	70	80	20
KT-140BC1-B03	7715	21,8	2017	34	65	64,3	C	120	0,54	1	400	230V/1Ph/50Hz	6	1,8	Ø16	Ø12	Ø12	Ø10	600	570	220	260	365	536	40	140	19
KT-140CB2-B01	7965	15,2	3376	48	79	41,9	D	190	0,86	1	400	230V/1Ph/50Hz	4	1,5	Ø16	Ø12	Ø12	Ø10	700	520	190	230	335	636	40	110	17
KT-140DC2-B03	8089	21,2	2253	33	65	69,1	C	117	0,52	1	400	230V/1Ph/50Hz	6	2,1	Ø19	Ø16	Ø16	Ø12	800	470	220	260	365	736	40	140	20
KT-140EB3-B01	8101	14,9	3243	48	79	41,8	D	194	0,87	1	400	230V/1Ph/50Hz	4	2,0	Ø16	Ø12	Ø16	Ø12	650	530	220	260	365	586	70	80	18
KT-140EC1-B03	8386	26,1	1931	34	65	69,3	C	121	0,54	1	400	230V/1Ph/50Hz	6	2,7	Ø16	Ø12	Ø16	Ø12	650	530	220	260	365	586	70	80	21
KT-140CC2-B03	8852	24,3	2407	33	64	77,6	B	114	0,51	1	400	230V/1Ph/50Hz	6	2,5	Ø19	Ø16	Ø16	Ø12	700	620	220	260	365	636	40	140	22
KT-140DC1-B03	8880	25,0	2180	34	65	75,3	B	118	0,53	1	400	230V/1Ph/50Hz	6	2,1	Ø19	Ø16	Ø16	Ø12	800	470	220	260	365	736	40	140	20
KT-140CB1-B01	8949	17,9	3303	48	79	46,6	C	192	0,87	1	400	230V/1Ph/50Hz	4	1,5	Ø16	Ø12	Ø12	Ø10	700	520	190	230	335	636	40	110	18
KT-140EB1-B01	9006	19,6	3107	48	79	45,5	C	198	0,89	1	400	230V/1Ph/50Hz	4	2,0	Ø16	Ø12	Ø16	Ø12	650	530	220	260	365	586	70	80	19
KT-140BC3-B01	9012	16,1	3104	48	79	45,5	C	198	0,89	1	400	230V/1Ph/50Hz	4	1,9	Ø19	Ø16	Ø19	Ø16	590	570	190	230	335	536	40	110	19
KT-140BC2-B01	9363	18,5	3042	48	79	47,1	C	199	0,89	1	400	230V/1Ph/50Hz	4	1,8	Ø16	Ø12	Ø16	Ø12	600	570	220	260	365	536	40	140	19
KT-140EC3-B01	9469	19,2	3025	48	79	47,3	C	200	0,89	1	400	230V/1Ph/50Hz	4	2,7	Ø16	Ø12	Ø16	Ø12	650	530	220	260	365	586	70	80	19
KT-140CC1-B03	9679	28,6	2337	33	64	84,2	B	115	0,51	1	400	230V/1Ph/50Hz	6	2,5	Ø19	Ø16	Ø16	Ø12	700	620	220	260	365	636	40	140	22
KT-140BC1-B01	9839	21,8	2948	48	79	49,0	C	201	0,90	1	400	230V/1Ph/50Hz	4	1,8	Ø16	Ø12	Ø12	Ø10	600	570	220	260	365	536	40	140	19
KT-140DC2-B01	10200	21,2	3229	48	79	52,6	C	194	0,87	1	400	230V/1Ph/50Hz	4	2,1	Ø19	Ø16	Ø16	Ø12	800	470	220	260	365	736	40	140	20
KT-140CC3-B01	10724	21,1	3438	48	80	57,0	C	188	0,85	1	400	230V/1Ph/50Hz	4	2,5	Ø19	Ø16	Ø16	Ø12	690	620	220	260	365	636	40	140	22
KT-140EC1-B01	10869	26,1	2846	48	79	53,3	C	204	0,91	1	400	230V/1Ph/50Hz	4	2,7	Ø16	Ø12	Ø16	Ø12	650	530	220	260	365	586	70	80	20
KT-140CC2-B01	11075	24,3	3391	48	79	58,3	C	190	0,86	1	400	230V/1Ph/50Hz	4	2,5	Ø19	Ø16	Ø16	Ø12	700	620	220	260	365				



KARVER MODEL	KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A	TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА	SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																	
			HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФ- ФЕКТИВНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК	FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAPİ / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / МОТОР	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	ANA BAĞLANTILAR / MAIN CONNECTIONS / HAUPTANSCHLÜSSE / ГЛАВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ								AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС				
															GİRİŞ / INLET / EINGTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД	GİRİŞ / INLET / EINGTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД													
																			A	B	C	C1	C2	E	F	G					
W	m²	m³/h	dB(A)/10m	dB		W	A	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	mm	mm	mm								kg								
KT-340CB2-B01	24995	45,5	10129	53	84	43,9	D					570	2,56	3	400	230V/1Ph/50Hz	4	4,4	Ø22	Ø19	Ø19	Ø16	1900	520	190	230	308	1836	40	110	46
KT-340CC1-B03	25825	71,5	6367	39	70	73,0	B					354	1,58	3	400	230V/1Ph/50Hz	6	5,8	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1900	520	220	260	365	1836	40	140	53
KT-340CB1-B01	26924	53,7	9910	53	84	46,7	C					576	2,59	3	400	230V/1Ph/50Hz	4	4,6	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1900	520	190	230	308	1836	40	110	48
KT-340CC2-B01	30025	60,6	9503	53	84	51,1	C					588	2,63	3	400	230V/1Ph/50Hz	4	5,8	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1900	520	220	260	365	1836	40	140	52
KT-340CC1-B01	32840	71,5	9242	53	84	55,3	C					594	2,66	3	400	230V/1Ph/50Hz	4	5,8	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1900	520	220	260	365	1836	40	140	54
KT-2x240CC2-B03	31858	80,9	8781	39	71	68,1	C					468	2,08	4	400	230V/1Ph/50Hz	6	8,2	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1300	1060	220	260	365	1236	40	140	68
KT-2x240CC1-B03	34161	95,4	8490	40	71	72,4	B					472	2,10	4	400	230V/1Ph/50Hz	6	8,2	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1300	1060	220	260	365	1236	40	140	70
KT-2x240CC2-B01	40195	80,9	12671	54	85	51,3	C					784	3,51	4	400	230V/1Ph/50Hz	4	8,2	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1300	1060	220	260	365	1236	40	140	67
KT-2x240CC1-B01	43521	95,4	12323	54	85	55,0	C					792	3,54	4	400	230V/1Ph/50Hz	4	8,2	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1300	1060	220	260	365	1236	40	140	70
KT-2x340EB2-B03	38347	91,0	12675	41	73	53,7	C					714	3,16	6	400	230V/1Ph/50Hz	6	11,8	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	1545	1140	220	260	365	1461	40	140	91
KT-2x340EB1-B03	42166	107,5	12221	42	73	58,6	C					720	3,19	6	400	230V/1Ph/50Hz	6	11,8	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	1545	1140	220	260	365	1461	40	140	94
KT-2x340EC2-B03	44505	121,4	11389	42	73	61,3	C					726	3,22	6	400	230V/1Ph/50Hz	6	15,3	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	1545	1140	220	260	365	1461	40	140	101
KT-2x340EC1-B03	47420	143,4	10903	42	74	64,8	C					732	3,24	6	400	230V/1Ph/50Hz	6	15,3	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	1545	1140	220	260	365	1461	40	140	105
KT-2x340EB2-B01	48014	91,0	18409	56	87	40,2	D					1194	5,32	6	400	230V/1Ph/50Hz	4	11,8	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	1545	1140	220	260	365	1461	40	140	90
KT-2x340EB1-B01	53466	107,5	17826	56	87	44,3	D					1206	5,37	6	400	230V/1Ph/50Hz	4	11,8	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	1545	1140	220	260	365	1461	40	140	94
KT-2x340EC2-B01	57701	121,4	16835	56	87	46,9	C					1230	5,47	6	400	230V/1Ph/50Hz	4	15,3	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	1545	1140	220	260	365	1461	40	140	100
KT-2x340EC1-B01	62265	143,4	16240	56	88	50,1	C					1242	5,53	6	400	230V/1Ph/50Hz	4	15,3	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	1545	1140	220	260	365	1461	40	140	105



KARVER MODEL	KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A	TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА	SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ													
			HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZKASSE / ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК	FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / МОТОР	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	ANA BAĞLANTILAR / MAIN CONNECTIONS / HAUPTANSCHLÜSSE / ГЛАВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ								AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
															GİRİŞ / INLET / EINGITRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSGITRITT / ВЫХОД	GİRİŞ / INLET / EINGITRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSGITRITT / ВЫХОД	A	B	C	C1	C2	E	F	G	
W	m²	m³/h	dB(A)/10m	dB			W	A	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	mm	mm	mm								kg			
KT-145BA2-B04	6695	12,1	3849	35	66	36,4	D	184	0,84	1	450	230V/1Ph/50Hz	6	1,3	Ø16	Ø12	Ø12	Ø10	700	620	220	260	335	636	40	140	19
KT-145BA1-B04	7680	14,3	3772	35	66	41,5	D	185	0,84	1	450	230V/1Ph/50Hz	6	1,3	Ø16	Ø12	Ø12	Ø10	700	620	220	260	335	636	40	140	19
KT-145BA2-B01	8208	12,1	5748	44	75	17,8	E	461	2,24	1	450	230V/1Ph/50Hz	4	1,3	Ø16	Ø12	Ø12	Ø10	700	620	220	260	335	636	40	140	22
KT-145BA1-B01	9389	14,3	5648	44	75	20,2	E	465	2,25	1	450	230V/1Ph/50Hz	4	1,3	Ø16	Ø12	Ø12	Ø10	700	620	220	260	335	636	40	140	22
KT-145CB2-B04	9669	21,2	3740	35	66	52,3	C	185	0,84	1	450	230V/1Ph/50Hz	6	2,2	Ø19	Ø16	Ø16	Ø12	800	620	220	260	335	736	40	140	22
KT-145AC2-B04	9780	22,2	3077	35	66	52,0	C	188	0,86	1	450	230V/1Ph/50Hz	6	2,3	Ø19	Ø16	Ø16	Ø12	650	620	250	290	365	586	40	170	22
KT-145FC3-B04	10288	24,2	3064	35	66	54,4	C	189	0,86	1	450	230V/1Ph/50Hz	6	3,2	Ø19	Ø16	Ø19	Ø16	700	590	250	290	365	636	85	80	24
KT-145CB1-B04	10897	25,0	3654	35	66	58,6	C	186	0,85	1	450	230V/1Ph/50Hz	6	2,2	Ø19	Ø16	Ø16	Ø12	690	620	250	290	380	636	40	170	23
KT-145CB2-B03	11268	21,2	4825	49	81	36,5	D	309	1,36	1	450	230V/1Ph/50Hz	4	2,2	Ø19	Ø16	Ø16	Ø12	800	620	220	260	335	736	40	140	23
KT-145BD2-B04	11387	30,3	3001	35	66	60,2	C	189	0,86	1	450	230V/1Ph/50Hz	6	3,0	Ø19	Ø16	Ø16	Ø12	700	620	250	290	365	636	40	170	25
KT-145FC1-B04	11531	31,8	2889	35	66	61,0	C	189	0,86	1	450	230V/1Ph/50Hz	6	3,2	Ø19	Ø16	Ø19	Ø16	700	590	250	290	365	636	85	80	26
KT-145CC2-B04	11545	28,3	3479	35	66	62,1	C	186	0,85	1	450	230V/1Ph/50Hz	6	2,8	Ø19	Ø16	Ø16	Ø12	800	620	250	290	365	736	40	170	25
KT-145AC2-B01	12604	22,2	4697	44	75	26,2	E	481	2,33	1	450	230V/1Ph/50Hz	4	2,3	Ø19	Ø16	Ø16	Ø12	650	620	250	290	365	586	40	170	25
KT-145CB1-B03	12691	25,0	4740	49	80	40,8	D	311	1,37	1	450	230V/1Ph/50Hz	4	2,2	Ø19	Ø16	Ø16	Ø12	800	620	220	260	335	736	40	140	24
KT-145GC2-B04	12723	33,2	3342	35	66	68,0	C	187	0,85	1	450	230V/1Ph/50Hz	6	4,1	Ø19	Ø16	Ø19	Ø16	800	620	250	290	365	736	40	170	28
KT-145CC1-B04	12825	33,4	3378	35	66	68,6	C	187	0,85	1	450	230V/1Ph/50Hz	6	2,8	Ø19	Ø16	Ø16	Ø12	800	620	250	290	365	736	40	170	26
KT-145DC2-B04	12965	33,0	3719	35	66	70,1	B	185	0,84	1	450	230V/1Ph/50Hz	6	3,3	Ø19	Ø16	Ø16	Ø12	800	720	250	290	365	736	40	170	29
KT-145AD3-B01	13148	22,9	4213	44	75	26,8	E	491	2,37	1	450	230V/1Ph/50Hz	4	2,4	Ø19	Ø12	Ø19	Ø12	640	570	250	290	380	586	40	170	23
KT-145FC3-B01	13347	24,2	4677	44	75	27,7	E	482	2,33	1	450	230V/1Ph/50Hz	4	3,3	Ø19	Ø16	Ø19	Ø16	700	590	250	290	365	636	85	80	22
KT-145CC2-B01	13569	28,3	4580	49	80	42,9	D	316	1,39	1	450	230V/1Ph/50Hz	4	2,8	Ø19	Ø16	Ø16	Ø12	800	620	250	290	365	736	40	170	28
KT-145GC1-B04	13755	39,2	3236	35	66	73,2	B	188	0,86	1	450	230V/1Ph/50Hz	6	4,1	Ø19	Ø16	Ø19	Ø16	800	620	250	290	365	736	40	170	29
KT-145DC1-B04	14416	39,0	3629	35	66	77,5	B	186	0,85	1	450	230V/1Ph/50Hz	6	3,3	Ø19	Ø16	Ø16	Ø12	800	720	250	290	365	736	40	170	30
KT-145EC2-B04	14533	40,4	3970	35	67	79,4	B	183	0,84	1	450	230V/1Ph/50Hz	6	4,1	Ø22	Ø19	Ø19	Ø16	900	770	250	290	365	836	40	170	32
KT-145BD2-B01	14892	30,3	4581	44	75	30,8	D	484	2,34	1	450	230V/1Ph/50Hz	4	3,0	Ø19	Ø16	Ø16	Ø12	700	620	250	290	365	636	40	170	29
KT-145CC2-B03	14984	28,3	5269	44	75	31,7	D	472	2,28	1	450	230V/1Ph/50Hz	4	2,8	Ø19	Ø16	Ø16	Ø12	800	620	250	290	365	736	40	170	26
KT-145BD3-B01	15014	27,3	4681	44	75	31,2	D	481	2,33	1	450	230V/1Ph/50Hz	4	3,0	Ø19	Ø12	Ø19	Ø12	690	620	250	290	380	636	40	170	27
KT-145FC1-B01	15188	31,8	4411	44	75	31,2	D	487	2,36	1	450	230V/1Ph/50Hz	4	3,3	Ø19	Ø16	Ø19	Ø16	700	590	250	290	365	636	85	80	23
KT-145CC1-B03	15355	33,4	4485	49	80	48,1	C	319	1,40	1	450	230V/1Ph/50Hz	4														



KARVER MODEL	KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A	TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА	SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ															
			HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZKASSE / ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК	FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / МОТОР	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	ANA BAĞLANTILAR / MAIN CONNECTIONS / HAUPTANSCHLÜSSE / ГЛАВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ								AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС		
															GİRİŞ / INLET / EINGITRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSGITT / ВЫХОД	GİRİŞ / INLET / EINGITRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSGITT / ВЫХОД	A	B	C	C1	C2	E	F	G			
W	m²	m³/h	dB(A)/10m	dB			W	A	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	mm		mm		mm								kg			
KT-245AC1-B04	21966	52,5	5946	38	69	58,1	C	378	1,72	2	450	230V/1Ph/50Hz	6	4,3	Ø22	Ø19	Ø19	Ø16	1230	620	250	290	365	1136	40	170	41		
KT-245AD2-B04	22364	55,6	5701	38	69	58,9	C	380	1,72	2	450	230V/1Ph/50Hz	6	5,6	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1230	620	250	290	365	1136	40	170	45		
KT-245CC2-B04	22493	52,6	6715	38	69	60,1	C	374	1,70	2	450	230V/1Ph/50Hz	6	5,4	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1430	620	250	290	365	1336	40	170	45		
KT-245FC2-B04	22947	57,2	6194	38	69	61,0	C	376	1,71	2	450	230V/1Ph/50Hz	6	7,0	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1230	680	250	290	365	1136	40	170	48		
KT-245IC1-B04	23280	62,1	5684	38	69	61,3	C	380	1,72	2	450	230V/1Ph/50Hz	6	6,4	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1300	590	250	290	365	1206	85	80	47		
KT-245AC2-B03	23487	44,5	8275	52	83	35,8	D	656	2,88	2	450	230V/1Ph/50Hz	4	4,3	Ø22	Ø19	Ø19	Ø16	1230	620	250	290	365	1136	40	170	41		
KT-245BD2-B04	23884	60,7	6001	38	69	63,2	C	378	1,72	2	450	230V/1Ph/50Hz	6	6,1	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1300	620	250	290	380	1236	40	170	46		
KT-245BC2-B04	24127	59,0	7091	38	69	64,9	C	372	1,69	2	450	230V/1Ph/50Hz	6	6,0	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1330	720	250	290	365	1236	40	170	47		
KT-245AD1-B04	24220	65,6	5458	38	69	63,7	C	380	1,73	2	450	230V/1Ph/50Hz	6	5,6	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1230	620	250	290	365	1136	40	170	47		
KT-245GC2-B04	24846	65,3	6636	38	69	66,4	C	374	1,70	2	450	230V/1Ph/50Hz	6	8,1	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1330	710	250	290	365	1236	40	170	52		
KT-245CC1-B04	24957	62,0	6510	38	69	66,4	C	376	1,71	2	450	230V/1Ph/50Hz	6	5,4	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1430	620	250	290	365	1336	40	170	46		
KT-245EC3-B01	25042	43,8	8593	47	78	25,6	E	980	4,73	2	450	230V/1Ph/50Hz	4	5,5	Ø22	Ø19	Ø19	Ø16	1180	590	250	290	365	1086	85	80	43		
KT-245AC2-B01	25308	44,5	9393	47	78	26,3	E	962	4,65	2	450	230V/1Ph/50Hz	4	4,6	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1230	620	250	290	365	1136	40	170	42		
KT-245BC1-B04	26026	66,8	6757	38	69	69,6	C	374	1,70	2	450	230V/1Ph/50Hz	6	5,8	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1330	720	250	290	365	1236	40	170	48		
KT-245AC1-B03	26234	52,5	8021	52	83	39,5	D	664	2,92	2	450	230V/1Ph/50Hz	4	4,3	Ø22	Ø19	Ø19	Ø16	1230	620	250	290	365	1136	40	170	42		
KT-245CC2-B03	26679	52,6	8929	52	83	41,8	D	638	2,79	2	450	230V/1Ph/50Hz	4	5,4	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1430	620	250	290	365	1336	40	170	46		
KT-245GC1-B04	26895	77,1	6423	38	69	71,5	B	376	1,71	2	450	230V/1Ph/50Hz	6	8,1	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1330	710	250	290	365	1236	40	170	54		
KT-245AD2-B03	26933	55,6	7727	52	83	40,1	D	672	2,96	2	450	230V/1Ph/50Hz	4	5,6	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1230	620	250	290	365	1136	40	170	46		
KT-245GC3-B01	27504	48,8	9159	47	78	28,4	E	968	4,67	2	450	230V/1Ph/50Hz	4	6,4	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1300	590	250	290	365	1206	85	80	47		
KT-245AD4-B01	27807	45,4	9045	47	78	28,7	E	970	4,68	2	450	230V/1Ph/50Hz	4	5,6	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1200	620	250	290	380	1136	40	170	46		
KT-245AD1-B03	29670	65,6	7470	52	83	43,8	D	678	3,00	2	450	230V/1Ph/50Hz	4	5,6	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1230	620	250	290	365	1136	40	170	48		
KT-245CC1-B03	29946	62,0	8705	52	83	46,5	C	644	2,82	2	450	230V/1Ph/50Hz	4	5,4	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1430	620	250	290	365	1336	40	170	47		
KT-245FC2-B01	30003	57,2	9455	47	78	31,3	D	960	4,64	2	450	230V/1Ph/50Hz	4	7,0	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1230	680	250	290	365	1136	40	170	54		
KT-245BD3-B01	30409	54,5	9361	47	78	31,6	D	962	4,65	2	450	230V/1Ph/50Hz	4	6,1	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1300	620	250	290	380	1236	40	170	49		
KT-245HC2-B04	30690	88,9	7580	38	69	83,4	B	368	1,68	2	450	230V/1Ph/50Hz	6	11,0	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1630	770	250	290	365	1536	40	170	64		
KT-245IC1-B01	30739	62,1	8693	47	78	31,4	D	978	4,72	2	450	230V/1Ph/50Hz	4	6,4	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1300	590	250	290	365	1206	85	80	49		
KT-245BD2-B01	31146	60,7	9162	47	78	32,2	D	968	4,67	2	450	230V/1Ph/50Hz	4	6,1	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1300	620	250	290	380	1236	40	170	49		
KT-245BC2-B01	31152	59,0	10711	47	78	33,1	D	942	4,54	2	450	230V/1Ph/50Hz	4	6,0	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19											



KARVER MODEL	KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A	TOP/LAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА	SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ													
			HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / ПАСХОД ВОЗДУХА	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КПД/СС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	TOP/LAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOP/LAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК	FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / MOTOR	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	ANA BAĞLANTILAR / MAIN CONNECTIONS / HAUPTANSCHLÜSSE / ГЛАВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ								AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
															GİRİŞ / INLET / EINGITRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSGITRITT / ВЫХОД	GİRİŞ / INLET / EINGITRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSGITRITT / ВЫХОД	A	B	C	C1	C2	E	F	G	
W	m²	m³/h	dB(A)/10m	dB	W	A	PCS	mm	V/Ph/Hz	dm³	mm	mm	mm								kg						
KT-2x245GB1-B04	46543	117,5	14070	41	72	62,6	C	744	3,38	4	450	230V/1Ph/50Hz	6	13,3	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	1530	1220	250	290	365	1436	40	170	92
KT-2x245GC2-B04	51008	132,7	13368	41	72	68,2	C	748	3,40	4	450	230V/1Ph/50Hz	6	17,1	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	1530	1220	250	290	365	1436	40	170	100
KT-2x245EA1-B01	51074	88,9	25164	50	81	28,6	E	1788	8,66	4	450	230V/1Ph/50Hz	4	8,6	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	1700	1420	220	260	365	1636	40	140	97
KT-2x245GC1-B04	55157	156,7	12943	41	72	73,3	B	752	3,41	4	450	230V/1Ph/50Hz	6	17,1	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	1530	1220	250	290	365	1436	40	170	104
KT-2x245GB2-B01	56386	99,6	21806	50	81	30,0	D	1880	9,06	4	450	230V/1Ph/50Hz	4	13,3	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	1530	1220	250	290	365	1436	40	170	101
KT-2x245GB1-B01	61569	117,5	21274	50	81	32,7	D	1884	9,09	4	450	230V/1Ph/50Hz	4	13,3	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	1530	1220	250	290	365	1436	40	170	104
KT-2x245ED2-B04	62961	188,6	14882	41	72	85,1	B	740	3,36	4	450	230V/1Ph/50Hz	6	19,7	Ø42	Ø35	Ø35	Ø28	1700	1420	250	290	365	1636	40	170	124
KT-2x245GC2-B01	67151	132,7	20348	50	81	35,4	D	1896	9,14	4	450	230V/1Ph/50Hz	4	17,1	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	1530	1220	250	290	365	1436	40	170	112
KT-2x245ED1-B04	68133	222,5	14526	41	72	91,6	B	744	3,37	4	450	230V/1Ph/50Hz	6	19,7	Ø42	Ø35	Ø35	Ø28	1700	1420	250	290	365	1636	40	170	129
KT-2x245GC1-B01	73023	156,7	19750	50	81	38,4	D	1904	9,19	4	450	230V/1Ph/50Hz	4	17,1	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	1530	1220	250	290	365	1436	40	170	116
KT-2x245ED2-B01	82476	188,6	22325	50	81	44,2	D	1868	9,01	4	450	230V/1Ph/50Hz	4	19,7	Ø42	Ø35	Ø35	Ø28	1700	1420	250	290	365	1636	40	170	136
KT-2x245ED1-B01	90667	222,5	21866	50	81	48,2	C	1880	9,06	4	450	230V/1Ph/50Hz	4	19,7	Ø42	Ø35	Ø35	Ø28	1700	1420	250	290	365	1636	40	170	141
KT-2x345GB2-B04	65728	149,3	21719	43	74	58,9	C	1116	5,05	6	450	230V/1Ph/50Hz	6	19,9	Ø42	Ø35	Ø35	Ø28	2230	1260	250	290	365	2136	40	170	132
KT-2x345GB1-B04	70821	176,3	21104	43	74	63,5	C	1116	5,07	6	450	230V/1Ph/50Hz	6	19,9	Ø42	Ø35	Ø35	Ø28	2230	1260	250	290	365	2136	40	170	136
KT-2x345GC2-B04	77460	199,1	20053	43	74	69,0	C	1122	5,10	6	450	230V/1Ph/50Hz	6	25,6	Ø42	Ø35	Ø35	Ø28	2230	1260	250	290	365	2136	40	170	148
KT-2x345GC1-B04	81900	234,8	19415	43	74	72,6	B	1128	5,11	6	450	230V/1Ph/50Hz	6	26,8	Ø54	Ø42	Ø42	Ø35	2230	1260	250	290	365	2136	40	170	154
KT-2x345GB2-B01	83974	149,3	32709	52	83	29,8	E	2820	13,59	6	450	230V/1Ph/50Hz	4	19,9	Ø42	Ø35	Ø35	Ø28	2230	1260	250	290	365	2136	40	170	150
KT-2x345GB1-B01	93647	176,3	31911	52	83	33,1	D	2826	13,63	6	450	230V/1Ph/50Hz	4	19,9	Ø42	Ø35	Ø35	Ø28	2230	1260	250	290	365	2136	40	170	154
KT-2x345GC2-B01	101743	199,1	30522	52	83	35,8	D	2844	13,71	6	450	230V/1Ph/50Hz	4	25,6	Ø42	Ø35	Ø35	Ø28	2230	1260	250	290	365	2136	40	170	166
KT-2x345GC1-B01	108542	234,8	29625	52	83	38,0	D	2856	13,78	6	450	230V/1Ph/50Hz	4	26,8	Ø54	Ø42	Ø42	Ø35	2230	1260	250	290	365	2136	40	170	172



KARVER MODEL	KAPASITE / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A	TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА	SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ													
			HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / ПАСХОД ВОЗДУХА	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КПД ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК	FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / MOTOR	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	ANA BAĞLANTILAR / MAIN CONNECTIONS HAUPTANSCHLÜSSE / ГЛАВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ								AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
															GİRİŞ / INLET / EİTRİTTİ / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД	GİRİŞ / INLET / EİTRİTTİ / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД	A	B	C	C1	C2	E	F	G	
W	m²	m³/h	dB(A)/10m	dB			W	A	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	mm	mm	mm								kg			
KT-150AA2-B08	8082	14,2	4973	38	69	32,1	D	252	0,70	1	500	400V/3Ph/50Hz	6	1,4	Ø16	Ø12	Ø12	Ø10	750	670	220	260	360	686	40	140	25
KT-150AA2-B04	8221	14,2	5129	38	69	30,9	D	266	1,17	1	500	230V/1Ph/50Hz	6	1,4	Ø16	Ø12	Ø12	Ø10	750	670	220	260	360	686	40	140	26
KT-150AA2-B03	8739	14,2	7274	47	79	13,1	E	666	2,97	1	500	230V/1Ph/50Hz	4	1,4	Ø16	Ø12	Ø12	Ø10	750	670	220	260	360	686	40	140	26
KT-150AA1-B08	9239	16,8	4865	38	69	36,4	D	254	0,70	1	500	400V/3Ph/50Hz	6	1,4	Ø16	Ø12	Ø12	Ø10	750	670	220	260	360	686	40	140	25
KT-150AA1-B04	9415	16,8	5030	38	69	35,3	D	267	1,17	1	500	230V/1Ph/50Hz	6	1,4	Ø16	Ø12	Ø12	Ø10	750	670	220	260	360	686	40	140	27
KT-150DA2-B04	10545	20,2	5602	39	70	40,7	D	259	1,15	1	500	230V/1Ph/50Hz	6	2,0	Ø16	Ø12	Ø12	Ø12	900	770	220	260	360	836	40	140	31
KT-150AA1-B03	11183	16,8	7146	47	78	16,7	E	669	2,98	1	500	230V/1Ph/50Hz	4	1,4	Ø16	Ø12	Ø12	Ø10	750	670	220	260	360	686	40	140	27
KT-150DA1-B04	12119	23,9	5533	39	70	46,6	C	260	1,15	1	500	230V/1Ph/50Hz	6	2,0	Ø16	Ø12	Ø12	Ø12	900	770	220	260	360	836	40	140	31
KT-150CB2-B08	12603	26,5	4934	38	69	49,8	C	253	0,70	1	500	400V/3Ph/50Hz	6	2,8	Ø19	Ø16	Ø16	Ø12	850	720	220	260	360	786	40	140	30
KT-150CB2-B04	12855	26,5	5093	38	69	48,3	C	266	1,17	1	500	230V/1Ph/50Hz	6	2,8	Ø19	Ø16	Ø16	Ø12	850	720	220	260	360	786	40	140	32
KT-150FC3-B08	12905	28,2	3892	38	69	47,4	C	272	0,72	1	500	400V/3Ph/50Hz	6	3,7	Ø19	Ø16	Ø19	Ø16	800	590	250	290	390	736	85	80	31
KT-150FC3-B04	13378	28,2	4108	39	70	47,6	C	281	1,23	1	500	230V/1Ph/50Hz	6	3,7	Ø19	Ø16	Ø19	Ø16	800	590	250	290	390	736	85	80	33
KT-150DB2-B04	13660	30,3	5296	38	70	51,9	C	263	1,16	1	500	230V/1Ph/50Hz	6	3,1	Ø19	Ø16	Ø16	Ø12	900	770	220	260	360	836	40	140	34
KT-150CB1-B08	14090	31,3	4825	38	69	55,3	C	255	0,70	1	500	400V/3Ph/50Hz	6	2,8	Ø19	Ø16	Ø16	Ø12	850	720	220	260	360	786	40	140	31
KT-150FC1-B08	14338	37,1	3639	39	70	51,8	C	277	0,73	1	500	400V/3Ph/50Hz	6	3,7	Ø19	Ø16	Ø19	Ø16	800	590	250	290	390	736	85	80	33
KT-150CB1-B04	14404	31,3	4993	38	69	53,7	C	268	1,18	1	500	230V/1Ph/50Hz	6	2,8	Ø19	Ø16	Ø16	Ø12	850	720	220	260	360	786	40	140	32
KT-150GC3-B08	14740	33,1	4283	38	69	55,6	C	265	0,71	1	500	400V/3Ph/50Hz	6	4,3	Ø19	Ø16	Ø19	Ø16	920	590	250	290	390	856	85	80	34
KT-150FC1-B04	14899	37,1	3841	39	71	52,3	C	285	1,24	1	500	230V/1Ph/50Hz	6	3,7	Ø19	Ø16	Ø19	Ø16	800	590	250	290	390	736	85	80	34
KT-150CC2-B08	15211	35,4	4622	38	69	59,0	C	258	0,70	1	500	400V/3Ph/50Hz	6	3,5	Ø19	Ø16	Ø16	Ø12	850	720	250	290	390	786	40	170	34
KT-150GC3-B04	15217	33,1	4491	38	69	55,1	C	276	1,21	1	500	230V/1Ph/50Hz	6	4,3	Ø19	Ø16	Ø19	Ø16	920	590	250	290	390	856	85	80	35
KT-150DB1-B04	15386	35,8	5205	38	69	58,1	C	265	1,17	1	500	230V/1Ph/50Hz	6	3,1	Ø19	Ø16	Ø16	Ø12	900	770	220	260	360	836	40	140	35
KT-150CC2-B04	15597	35,4	4798	38	69	57,6	C	271	1,19	1	500	230V/1Ph/50Hz	6	3,5	Ø19	Ø16	Ø16	Ø12	850	720	250	290	390	786	40	170	35
KT-150CB2-B03	15635	26,5	7228	47	79	23,4	E	667	2,97	1	500	230V/1Ph/50Hz	4	2,8	Ø19	Ø16	Ø16	Ø12	850	720	220	260	360	786	40	140	32
KT-150HC1-B08	15810	43,5	4027	38	69	58,6	C	270	0,71	1	500	400V/3Ph/50Hz	6	4,4	Ø22	Ø19	Ø19	Ø16	920	590	250	290	390	856	85	80	36
KT-150HC1-B04	16412	43,5	4241	38	70	58,8	C	279	1,22	1	500	230V/1Ph/50Hz	6	4,4	Ø22	Ø19	Ø19	Ø16	920	590	250	290	390	856	85	80	37
KT-150FC3-B03	16485	28,2	5849	47	78	23,3	E	706	3,12	1	500	230V/1Ph/50Hz	4	3,8	Ø19	Ø16	Ø19	Ø16	800	590	250	290	390	736	85	80	30
KT-150CC1-B08	16852	41,7	4503	38	69	64,8	C	260	0,70	1	500	400V/3Ph/50Hz	6	3,5	Ø22	Ø19	Ø19	Ø16	850	720	250	290	390	786	40	170	35
KT-150DC2-B04	16861	40,4	5034	38	69	63,1	C	267	1,17	1	500	230V/1Ph/50Hz	6	4,1	Ø2												



KARVER MODEL	KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A	TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА	SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ													
			HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / ПАСХОД ВОЗДУХА	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КПД ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК	FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / MOTOR	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	ANA BAĞLANTILAR / MAIN CONNECTIONS HAUPTANSCHLÜSSE / ГЛАВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ								AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
															GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД	GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД	A	B	C	C1	C2	E	F	G	
W	m²	m³/h	dB(A)/10m	dB	W	A	PCS	mm	V/Ph/Hz	dm³	mm	mm	mm	kg													
KT-150GC2-B03	22547	45,5	6852	47	78	33,3	D	678	3,01	1	500	230V/1Ph/50Hz	4	5,7	Ø22	Ø19	Ø19	Ø16	900	740	250	290	390	836	40	170	41
KT-150EC2-B03	22913	47,3	7464	48	79	34,7	D	661	2,95	1	500	230V/1Ph/50Hz	4	4,8	Ø22	Ø19	Ø19	Ø16	950	845	250	290	390	886	40	170	42
KT-150GC1-B03	24573	53,7	6677	47	78	36,0	D	683	3,03	1	500	230V/1Ph/50Hz	4	5,7	Ø22	Ø19	Ø19	Ø16	900	740	250	290	390	836	40	170	43
KT-150GD2-B03	25388	56,9	6482	47	78	36,9	D	688	3,05	1	500	230V/1Ph/50Hz	4	7,0	Ø22	Ø19	Ø19	Ø16	900	740	290	330	430	836	40	210	48
KT-150EC1-B03	25719	55,8	7345	47	79	38,7	D	664	2,96	1	500	230V/1Ph/50Hz	4	4,8	Ø22	Ø19	Ø19	Ø16	950	845	250	290	390	886	40	170	43
KT-150GD1-B03	27322	67,1	6281	47	78	39,4	D	694	3,07	1	500	230V/1Ph/50Hz	4	7,0	Ø22	Ø19	Ø19	Ø16	900	740	290	330	430	836	40	210	50
KT-250BB2-B04	23149	46,0	9695	41	72	42,9	D	540	2,36	2	500	230V/1Ph/50Hz	6	4,9	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1430	720	220	260	360	1336	40	140	54
KT-250ED3-B08	24337	61,1	6220	42	74	42,4	D	574	1,48	2	500	400V/3Ph/50Hz	6	7,9	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1300	590	280	320	420	1206	100	80	61
KT-250AC2-B08	24566	52,6	7886	41	72	45,3	C	542	1,43	2	500	400V/3Ph/50Hz	6	5,4	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1330	670	250	290	390	1236	40	170	54
KT-250ED3-B04	25248	61,1	6546	44	75	43,1	D	586	2,55	2	500	230V/1Ph/50Hz	6	7,9	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1300	590	280	320	420	1206	100	80	64
KT-250AC2-B04	25438	52,6	8315	41	73	45,4	C	560	2,45	2	500	230V/1Ph/50Hz	6	5,4	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1330	670	250	290	390	1236	40	170	57
KT-250BB1-B04	26084	54,3	9469	41	72	47,9	C	544	2,37	2	500	230V/1Ph/50Hz	6	4,9	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1430	720	220	260	360	1336	40	140	55
KT-250BB2-B03	26802	42,7	13394	50	81	19,6	E	1364	6,05	2	500	230V/1Ph/50Hz	4	4,5	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1430	670	220	260	360	1336	40	140	54
KT-250AC1-B08	27133	62,0	7583	42	73	49,5	C	548	1,44	2	500	400V/3Ph/50Hz	6	5,4	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1330	670	250	290	390	1236	40	170	55
KT-250FD3-B08	27342	69,4	6830	42	73	48,7	C	562	1,47	2	500	400V/3Ph/50Hz	6	8,8	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1460	590	280	320	420	1366	100	80	66
KT-250AC1-B04	28188	62,0	8018	42	73	50,0	C	564	2,46	2	500	230V/1Ph/50Hz	6	5,4	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1330	670	250	290	390	1236	40	170	58
KT-250FD3-B04	28397	69,4	7196	43	74	49,3	C	576	2,51	2	500	230V/1Ph/50Hz	6	8,8	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1460	590	280	320	420	1366	100	80	69
KT-250BC2-B04	28531	61,3	9051	41	72	51,9	C	550	2,40	2	500	230V/1Ph/50Hz	6	6,2	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1430	720	250	290	390	1336	40	170	59
KT-250GB2-B08	28583	64,0	9672	41	72	56,3	C	508	1,39	2	500	400V/3Ph/50Hz	6	8,1	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1630	740	250	290	390	1536	40	170	65
KT-250GB2-B04	29225	64,0	10007	41	72	54,7	C	534	2,34	2	500	230V/1Ph/50Hz	6	8,1	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1630	740	250	290	390	1536	40	170	68
KT-250FD1-B08	29543	88,2	6394	42	74	51,6	C	572	1,48	2	500	400V/3Ph/50Hz	6	8,8	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1460	590	280	320	420	1366	100	80	70
KT-250DB2-B04	29639	68,2	10915	42	73	56,8	C	522	2,31	2	500	230V/1Ph/50Hz	6	7,0	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1630	920	220	260	360	1536	40	140	68
KT-250BB1-B03	30113	50,4	13048	50	81	21,9	E	1374	6,08	2	500	230V/1Ph/50Hz	4	4,5	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1430	670	220	260	360	1336	40	140	55
KT-250FD1-B04	30748	88,2	6734	44	75	52,7	C	584	2,54	2	500	230V/1Ph/50Hz	6	8,8	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1460	590	280	320	420	1366	100	80	69
KT-250CC2-B08	30994	75,4	9487	41	72	60,5	C	512	1,40	2	500	400V/3Ph/50Hz	6	7,9	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	1530	820	250	290	390	1436	40	170	65
KT-250AC2-B03	31203	52,6	11837	50	81	22,2	E	1408	6,22	2	500	230V/1Ph/50Hz	4	5,4	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1330	670	250	290	390	1236	40	170	57
KT-250GB1-B08	31611	75,5	9438	41	72	61,5	C	514	1,40	2	500	400V/3Ph/50Hz	6	8,1	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1630	740	250	290	390	1536	40	170	67
KT-250CC2-B04	31755	75,4	9829	41	72	59,0																					



KARVER MODEL	KAPASITE / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A	TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА	SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ													
			HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / ПАСХОД ВОЗДУХА	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КПД ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК	FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / MOTOR	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	ANA BAĞLANTILAR / MAIN CONNECTIONS HAUPTANSCHLÜSSE / ГЛАВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ								AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
															GİRİŞ / INLET / EİTRİTTİ / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRİTTİ / ВЫХОД	GİRİŞ / INLET / EİTRİTTİ / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRİTTİ / ВЫХОД	A	B	C	C1	C2	E	F	G	
W	m²	m³/h	dB(A)/10m	dB	W	A	PCS	mm	V/Ph/Hz	dm³	mm	mm	mm								kg						
KT-250GB1-B03	40171	75,5	13923	50	81	29,8	E	1350	5,99	2	500	230V/1Ph/50Hz	4	8,1	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1630	740	250	290	390	1536	40	170	70
KT-250DC1-B04	41013	107,3	10249	41	72	77,1	B	532	2,34	2	500	230V/1Ph/50Hz	6	9,0	Ø28	Ø22	Ø22	Ø19	1630	920	250	290	390	1536	40	170	78
KT-250DD2-B04	41466	113,6	10020	41	72	77,7	B	534	2,34	2	500	230V/1Ph/50Hz	6	11,4	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	1630	920	290	330	430	1536	40	210	88
KT-250HC1-B08	42055	125,9	9633	41	72	82,5	B	510	1,39	2	500	400V/3Ph/50Hz	6	13,7	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	1630	920	250	290	390	1536	40	170	86
KT-250HC1-B04	43154	125,9	9970	41	72	80,5	B	536	2,35	2	500	230V/1Ph/50Hz	6	13,7	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	1630	920	250	290	390	1536	40	170	90
KT-250GC2-B03	43171	85,3	13349	50	81	31,6	D	1366	6,05	2	500	230V/1Ph/50Hz	4	11,0	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	1630	740	250	290	390	1536	40	170	76
KT-250HD2-B04	43634	133,0	9727	41	72	80,8	B	540	2,36	2	500	230V/1Ph/50Hz	6	16,2	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	1630	920	290	330	430	1536	40	210	101
KT-250CC1-B03	44451	89,0	13669	50	81	32,8	D	1356	6,02	2	500	230V/1Ph/50Hz	4	7,9	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	1530	820	250	290	390	1436	40	170	72
KT-250HD1-B04	45225	157,1	9493	41	72	83,4	B	542	2,37	2	500	230V/1Ph/50Hz	6	16,2	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	1630	920	290	330	430	1536	40	210	106
KT-250DD1-B04	45411	134,0	9806	41	72	84,4	B	538	2,35	2	500	230V/1Ph/50Hz	6	11,4	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	1630	920	290	330	430	1536	40	210	91
KT-250GC1-B03	47087	100,7	12988	50	81	34,2	D	1376	6,09	2	500	230V/1Ph/50Hz	4	11,0	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	1630	740	250	290	390	1536	40	170	78
KT-250HC2-B03	50173	106,7	14446	50	81	37,6	D	1334	5,94	2	500	230V/1Ph/50Hz	4	13,7	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	1630	920	250	290	390	1536	40	170	86
KT-250DD2-B03	51885	113,6	14239	50	81	38,7	D	1340	5,96	2	500	230V/1Ph/50Hz	4	11,4	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	1630	920	290	330	430	1536	40	210	90
KT-250HC1-B03	54256	125,9	14174	50	81	40,4	D	1342	5,97	2	500	230V/1Ph/50Hz	4	13,7	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	1630	920	250	290	390	1536	40	170	90
KT-250HD2-B03	55953	133,3	13846	50	81	41,4	D	1352	6,00	2	500	230V/1Ph/50Hz	4	16,8	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	1630	920	290	330	430	1536	40	210	102
KT-250DD1-B03	57525	134,0	13962	50	81	42,7	D	1348	5,99	2	500	230V/1Ph/50Hz	4	11,4	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	1630	920	290	330	430	1536	40	210	93
KT-250HD1-B03	60140	157,4	13501	50	81	44,2	D	1360	6,03	2	500	230V/1Ph/50Hz	4	16,8	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	1630	920	290	330	430	1536	40	210	107
KT-350FD3-B08	37302	95,0	9585	44	76	43,5	D	858	2,21	3	500	400V/3Ph/50Hz	6	12,1	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	1950	590	320	360	460	1856	80	160	95
KT-350FD3-B04	38723	95,0	10095	46	77	44,2	D	876	3,80	3	500	230V/1Ph/50Hz	6	12,1	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	1950	590	320	360	460	1856	80	160	83
KT-350FC2-B08	40726	93,9	11326	44	75	49,5	C	822	2,16	3	500	400V/3Ph/50Hz	6	11,9	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	1930	680	250	290	390	1836	40	170	92
KT-350FC2-B04	42318	93,9	11976	44	75	49,8	C	849	3,70	3	500	230V/1Ph/50Hz	6	11,9	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	1930	680	250	290	390	1836	40	170	97
KT-350FC1-B08	43590	110,8	10863	44	75	52,5	C	831	2,18	3	500	400V/3Ph/50Hz	6	11,9	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	1930	680	250	290	390	1836	40	170	95
KT-350FC1-B04	45303	110,8	11463	44	76	53,0	C	855	3,73	3	500	230V/1Ph/50Hz	6	11,9	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	1930	680	250	290	390	1836	40	170	100
KT-350HC2-B08	47680	117,0	12968	43	74	60,2	C	792	2,13	3	500	400V/3Ph/50Hz	6	13,9	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	2380	680	250	290	390	2286	40	170	104
KT-350FD3-B03	49145	95,0	14501	54	86	22,3	E	2205	9,65	3	500	230V/1Ph/50Hz	4	12,1	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	1950	590	320	360	460	1856	80	160	123
KT-350HC2-B04	49251	117,0	13583	43	74	59,7	C	825	3,60	3	500	230V/1Ph/50Hz	6	13,9	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	2380	680	250	290	390	2286	40	170	109
KT-350HC1-B08	51369	138,2	12509	43	74	64,1	C	801	2,13	3	500	400V/3Ph/50Hz	6	13,9	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	2380	680	250	290	390	2286	40	170	108
KT-350FC2-B03	52701	93,9	17063	52	84	24,7	E																				



KARVER MODEL	KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ T _a =25°C Δt=15°C R404A	TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА	SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ													
			HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / ПАСХОД ВОЗДУХА	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КПД ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК	FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / MOTOR	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛІСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	ANA BAĞLANTILAR / MAIN CONNECTIONS HAUPTANSCHLÜSSE / ГЛАВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ								AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
															GİRİŞ / INLET / EINGRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSGITT / ВЫХОД	GİRİŞ / INLET / EINGRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSGITT / ВЫХОД	A	B	C	C1	C2	E	F	G	
W	m²	m³/h	dB(A)/10m	dB			W	A	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	mm	mm	mm							kg				
KT-2x250GC1-B08	65706	176,3	16217	44	75	61,1	C	1076	2,84	4	500	400V/3Ph/50Hz	6	20,0	Ø42	Ø35	Ø35	Ø28	1630	1320	250	290	390	1536	40	170	139
KT-2x250GB2-B03	65789	111,7	27103	53	84	24,2	E	2720	12,05	4	500	230V/1Ph/50Hz	4	14,1	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	1630	1320	250	290	390	1536	40	170	126
KT-2x250FD1-B04	67322	195,3	14491	46	77	58,4	C	1152	5,01	4	500	230V/1Ph/50Hz	6	21,6	Ø42	Ø35	Ø35	Ø28	1400	1360	250	290	390	1306	86	78	142
KT-2x250GC1-B04	68209	176,3	17071	44	76	61,1	C	1116	4,86	4	500	230V/1Ph/50Hz	6	20,0	Ø42	Ø35	Ø35	Ø28	1630	1320	250	290	390	1536	40	170	146
KT-2x250IC2-B08	70124	179,2	18441	44	75	67,7	C	1036	2,80	4	500	400V/3Ph/50Hz	6	23,4	Ø42	Ø35	Ø35	Ø28	1930	1320	250	290	390	1836	40	170	150
KT-2x250FD3-B03	71794	139,8	21385	54	85	24,9	E	2884	12,67	4	500	230V/1Ph/50Hz	4	20,3	Ø42	Ø28	Ø35	Ø22	1380	1320	250	290	390	1286	40	170	137
KT-2x250IC2-B04	72018	179,2	19145	44	75	66,4	C	1084	4,73	4	500	230V/1Ph/50Hz	6	23,4	Ø42	Ø35	Ø35	Ø28	1930	1320	250	290	390	1836	40	170	156
KT-2x250GB1-B03	73144	131,9	26396	53	84	26,7	E	2740	12,13	4	500	230V/1Ph/50Hz	4	14,1	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	1630	1320	250	290	390	1536	40	170	130
KT-2x250IC1-B08	75487	211,5	17939	44	75	72,3	B	1044	2,81	4	500	400V/3Ph/50Hz	6	23,4	Ø42	Ø35	Ø35	Ø28	1930	1320	250	290	390	1836	40	170	155
KT-2x250FD4-B03	76215	139,3	22597	53	85	26,8	E	2848	12,55	4	500	230V/1Ph/50Hz	4	21,6	Ø42	Ø35	Ø35	Ø28	1400	1360	250	290	390	1306	86	78	141
KT-2x250IC1-B04	77741	211,5	18668	44	75	71,2	B	1092	4,76	4	500	230V/1Ph/50Hz	6	23,4	Ø42	Ø35	Ø35	Ø28	1930	1320	250	290	390	1836	40	170	162
KT-2x250HC2-B08	77805	213,3	19720	44	75	76,9	B	1012	2,77	4	500	400V/3Ph/50Hz	6	28,5	Ø42	Ø35	Ø35	Ø28	1630	1860	250	290	390	1536	40	170	169
KT-2x250GC2-B03	78811	149,3	25091	53	84	28,4	E	2776	12,27	4	500	230V/1Ph/50Hz	4	20,0	Ø42	Ø35	Ø35	Ø28	1630	1320	250	290	390	1536	40	170	141
KT-2x250HC2-B04	79622	213,3	20358	44	75	74,8	B	1064	4,67	4	500	230V/1Ph/50Hz	6	28,5	Ø42	Ø35	Ø35	Ø28	1630	1860	250	290	390	1536	40	170	176
KT-2x250HC1-B08	84111	251,8	19266	43	75	82,5	B	1020	2,78	4	500	400V/3Ph/50Hz	6	28,5	Ø42	Ø35	Ø35	Ø28	1630	1860	250	290	390	1536	40	170	175
KT-2x250GC1-B03	85806	176,3	24278	53	84	30,6	D	2800	12,37	4	500	230V/1Ph/50Hz	4	20,0	Ø42	Ø35	Ø35	Ø28	1630	1320	250	290	390	1536	40	170	146
KT-2x250FD1-B03	85884	195,3	20803	54	86	29,6	E	2900	12,72	4	500	230V/1Ph/50Hz	4	21,6	Ø42	Ø35	Ø35	Ø28	1400	1360	250	290	390	1306	86	78	149
KT-2x250HC1-B04	86309	251,8	19940	43	75	80,5	B	1072	4,69	4	500	230V/1Ph/50Hz	6	28,5	Ø42	Ø35	Ø35	Ø28	1630	1860	250	290	390	1536	40	170	183
KT-2x250JD3-B03	88240	178,9	24741	53	84	31,7	D	2784	12,32	4	500	230V/1Ph/50Hz	4	25,3	Ø42	Ø28	Ø35	Ø22	1730	1320	250	290	390	1636	40	170	158
KT-2x250IC2-B03	90419	179,2	27236	53	84	33,3	D	2716	12,04	4	500	230V/1Ph/50Hz	4	23,4	Ø42	Ø35	Ø35	Ø28	1930	1320	250	290	390	1836	40	170	156
KT-2x250IC1-B03	98507	211,5	26532	53	84	36,0	D	2736	12,11	4	500	230V/1Ph/50Hz	4	23,4	Ø42	Ø35	Ø35	Ø28	1930	1320	250	290	390	1836	40	170	162
KT-2x250HC2-B03	100346	213,3	28892	53	84	37,6	D	2668	11,88	4	500	230V/1Ph/50Hz	4	28,5	Ø42	Ø35	Ø35	Ø28	1630	1860	250	290	390	1536	40	170	176
KT-2x250HC1-B03	109444	251,8	28348	53	84	40,8	D	2684	11,93	4	500	230V/1Ph/50Hz	4	28,5	Ø42	Ø35	Ø35	Ø28	1630	1860	250	290	390	1536	40	170	183
KT-2x350FB2-B08	79733	168,0	27522	45	77	51,3	C	1554	4,19	6	500	400V/3Ph/50Hz	6	22,2	Ø42	Ø35	Ø35	Ø28	2380	1320	250	290	390	2286	40	170	177
KT-2x350FB2-B04	81681	168,0	28583	45	77	50,2	C	1626	7,10	6	500	230V/1Ph/50Hz	6	22,2	Ø42	Ø35	Ø35	Ø28	2380	1320	250	290	390	2286	40	170	186
KT-2x350FB1-B08	88496	198,3	26750	45	77	56,5	C	1566	4,22	6	500	400V/3Ph/50Hz	6	22,2	Ø42	Ø35	Ø35	Ø28	2380	1320	250	290	390	2286	40	170	182
KT-2x350FB1-B04	90953	198,3	27863	45	77	55,5	C	1638	7,15	6	500	230V/1Ph/50Hz	6	22,2	Ø42	Ø35	Ø35	Ø28	2380	1320	250	290	390	2286	40	170	192
KT-2x350FC2-B08	92697	224,0	25273	45	77	58,1	C	1596	4,26	6	500	400V/3Ph/50Hz	6	30,4	Ø54	Ø42	Ø42	Ø35	2380	1320	250	290	390	2286	40	170	197
KT-2x350FC2-B04	95905	224,0	26533	46	77	57,7	C	1662	7,23	6	500	230V/1Ph/50Hz	6	30,4	Ø54	Ø42	Ø42	Ø35	2380	1320	250	290	390	2286	40	170	206
KT-2x350FC1-B08	99747	264,4	24326	45	77	61,8	C	1614	4,26	6	500	400V/3Ph/50Hz	6	30,4	Ø54	Ø42	Ø42	Ø35	2380	1320	250	290	390	2286	40	170	204
KT-2x350FB2-B03	100421	168,0	40655	54	86	24,6	E	4080	18,08	6	500	230V/1Ph/50Hz	4	22,2	Ø42	Ø35	Ø35	Ø28	2380	1320	250	290	390	2286	40	170	186
KT-2x350FC1-B04	103543	264,4	25606	46	78	61,9	C	1674	7,29	6	500	230V/1Ph/50Hz	6	30,4	Ø54	Ø42	Ø42	Ø35	2380	1320	250	290	390	2286	40	170	213
KT-2x350FB1-B03	111528	198,3	39594	54	86	27,1	E	4110	18,19	6	500	230V/1Ph/50Hz	4	22,2	Ø42	Ø35	Ø35	Ø28	2380	1320	250	290	390	2286	40	170	192
KT-2x350GD3-B03	113254	218,0	32916	56	87	26,3	E	4302	18,91	6	500	230V/1Ph/50Hz	4	30,3	Ø42	Ø28	Ø35	Ø22	2080	1320	250	290	390	1986	40	170	203
KT-2x350FC2-B03	119683	224,0	37637	54	86	28,7	E	4164	18,41	6	500	230V/1Ph/50Hz	4	30,4	Ø54	Ø42	Ø42	Ø35	2380	1320	250	290	390	2286	40	170	206
KT-2x350FC1-B03	130190	264,4	36416	54	86	31,0	D	4200	18,56	6	500	230V/1Ph/50Hz	4	30,4	Ø54	Ø42	Ø42	Ø35	2380	1320	250	290	390	2286	40	170	213



KARVER MODEL	KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ Ta=25°C Δt=15°C R404A			TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК			ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА							BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ															
					HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSEBEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAPİ / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / MOTOR	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	ANA BAĞLANTILAR / MAIN CONNECTIONS / HAUPTANSCHLÜSSE / ГЛАВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ								AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
	kW				m³/h		dB(A)/10m		dB								kW		A		PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	mm		mm		A	B	C	C1	C2	E	F
Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ				
KT-263AB2-B03	37,6	-	142,2	9213	-	27	-	58	-	162,1	-	A+	-	0,23	-	0,62	-	2	630	400V/3Ph/50Hz	12	18,7	Ø42	Ø28	Ø35	Ø22	2130	1220	320	380	490	2036	40	240	134	
KT-263AB1-B03	40,5	-	167,9	9077	-	27	-	58	-	172,9	-	A+	-	0,23	-	0,62	-	2	630	400V/3Ph/50Hz	12	18,7	Ø42	Ø28	Ø35	Ø22	2130	1220	320	380	490	2036	40	240	139	
KT-263AC1-B03	42,1	-	223,8	8648	-	26	-	58	-	176,7	-	A+	-	0,24	-	0,63	-	2	630	400V/3Ph/50Hz	12	24,1	Ø42	Ø28	Ø35	Ø22	2130	1220	320	380	490	2036	40	240	156	
KT-263AC2-B03	42,4	-	189,6	8817	-	26	-	58	-	179,7	-	A+	-	0,24	-	0,63	-	2	630	400V/3Ph/50Hz	12	24,1	Ø42	Ø28	Ø35	Ø22	2130	1220	320	380	490	2036	40	240	150	
KT-263AB2-B01	61,0	-	142,2	19350	-	47	-	78	-	59,2	-	C	-	1,03	-	4,50	-	2	630	230V/1Ph/50Hz	6	18,2	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	2130	1220	320	380	445	2036	40	240	142	
KT-263AB2-B02	67,8	54,6	142,2	22909	16704	58	51	89	82	39,4	45,6	D	C	1,72	1,20	3,78	2,31	2	630	400V/3Ph/50Hz	4	18,2	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	2130	1220	320	380	490	2036	40	240	142	
KT-263AB1-B01	68,0	-	167,9	19100	-	46	-	78	-	65,1	-	C	-	1,04	-	4,55	-	2	630	230V/1Ph/50Hz	6	18,2	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	2130	1220	320	380	445	2036	40	240	147	
KT-263AC2-B01	72,5	-	189,6	18590	-	46	-	78	-	68,5	-	C	-	1,06	-	4,62	-	2	630	230V/1Ph/50Hz	6	24,5	Ø42	Ø35	Ø35	Ø28	2130	1220	320	380	445	2036	40	240	159	
KT-263AB1-B02	76,0	60,4	167,9	22696	16494	58	51	89	82	43,8	50,3	D	C	1,74	1,20	3,80	2,32	2	630	400V/3Ph/50Hz	4	18,2	Ø35	Ø28	Ø28	Ø22	2130	1220	320	380	490	2036	40	240	146	
KT-263AC1-B01	78,8	-	223,8	18261	-	46	-	78	-	73,8	-	B	-	1,07	-	4,66	-	2	630	230V/1Ph/50Hz	6	24,5	Ø42	Ø35	Ø35	Ø28	2130	1220	320	380	445	2036	40	240	165	
KT-263AD2-B01	79,5	-	237,0	17888	-	46	-	78	-	73,7	-	B	-	1,08	-	4,70	-	2	630	230V/1Ph/50Hz	6	30,0	Ø42	Ø35	Ø35	Ø35	2130	1220	350	410	475	2036	40	270	178	
KT-263AC2-B02	83,5	64,8	189,6	22299	16078	58	51	89	82	47,4	53,6	C	C	1,76	1,21	3,83	2,33	2	630	400V/3Ph/50Hz	4	24,5	Ø42	Ø35	Ø35	Ø28	2130	1220	320	380	490	2036	40	240	159	
KT-263AD1-B01	84,2	-	279,8	17526	-	46	-	77	-	77,3	-	B	-	1,09	-	4,75	-	2	630	230V/1Ph/50Hz	6	30,0	Ø42	Ø35	Ø35	Ø35	2130	1220	350	410	475	2036	40	270	185	
KT-263AC1-B02	89,2	68,1	223,8	22030	15802	58	51	89	82	50,2	56,1	C	C	1,78	1,21	3,86	2,34	2	630	400V/3Ph/50Hz	4	24,5	Ø42	Ø35	Ø35	Ø28	2130	1220	320	380	490	2036	40	240	165	
KT-263AD2-B02	91,1	68,7	237,0	21710	15488	58	51	89	82	50,7	56,3	C	C	1,80	1,22	3,89	2,34	2	630	400V/3Ph/50Hz	4	30,0	Ø42	Ø35	Ø35	Ø35	2130	1220	350	410	520	2036	40	270	177	
KT-263AD1-B02	99,2	72,4	279,8	21404	15119	58	51	89	82	54,5	59,0	C	C	1,82	1,23	3,91	2,36	2	630	400V/3Ph/50Hz	4	30,0	Ø42	Ø35	Ø35	Ø35	2130	1220	350	410	520	2036	40	270	185	
KT-363AB2-B03	54,4	-	194,8	13525	-	28	-	60	-	154,9	-	A	-	0,35	-	0,93	-	3	630	400V/3Ph/50Hz	12	25,1	Ø42	Ø35	Ø35	Ø28	2880	1220	320	380	490	2776	40	240	184	
KT-363AB1-B03	58,4	-	230,0	13288	-	28	-	60	-	165,1	-	A+	-	0,35	-	0,94	-	3	630	400V/3Ph/50Hz	12	25,1	Ø42	Ø35	Ø35	Ø28	2880	1220	320	380	490	2776	40	240	190	
KT-363AC1-B03	60,7	-	306,6	12590	-	28	-	59	-	170,1	-	A+	-	0,36	-	0,95	-	3	630	400V/3Ph/50Hz	12	33,8	Ø54	Ø35	Ø42	Ø28	2880	1220	320	380	490	2776	40	240	214	
KT-363AC2-B03	61,3	-	259,8	12861	-	28	-	60	-	171,6	-	A+	-	0,36	-	0,95	-	3	630	400V/3Ph/50Hz	12	33,8	Ø54	Ø35	Ø42	Ø28	2880	1220	320	380	490	2776	40	240	206	
KT-363AB2-B01	87,8	-	194,8	28467	-	48	-	80	-	55,9	-	C	-	1,57	-	6,85	-	3	630	230V/1Ph/50Hz	6	25,1	Ø42	Ø35	Ø35	Ø28	2880	1220	320	380	445	2776	40	240	197	
KT-363AB2-B02	97,3	78,5	194,8	33900	24600	59	52	91	84	37,2	43,4	D	D	2,61	1,81	5,71	3,48	3	630	400V/3Ph/50Hz	4	25,1	Ø42	Ø35	Ø35	Ø28	2880	1220	320	380	490	2776	40	240	196	
KT-363AB1-B01	97,7	-	230,0	28005	-	48	-	80	-	61,7	-	C	-	1,58	-	6,91	-	3	630	230V/1Ph/50Hz	6	25,1	Ø42	Ø35	Ø35	Ø28	2880</									



KARVER MODEL	KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ Ta=25°C Δt=15°C R404A		TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА							BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ														
				HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZKZATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAPİ / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / МОТОР	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	ANA BAĞLANTILAR / MAIN CONNECTIONS / HAUPTANSCHLÜSSE / ГЛАВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ								AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
	kW		m³/h		dB(A)/10m		dB						kW		A		PCS	mm	V/Ph/Hz		dm²	mm		mm		A	B	C	C1	C2	E	F	G	kg	
Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ		
KT-2x363AB1-B03	102,8	-	358,8	24488	-	30	-	62	-	142,8	-	A	-	0,72	-	1,92	-	6	630	400V/3Ph/50Hz	12	43,2	Ø66	Ø42	Ø54	Ø35	2990	1860	320	380	490	2886	40	240	312
KT-2x363AC2-B03	107,2	-	405,3	23441	-	30	-	62	-	147,7	-	A	-	0,73	-	1,92	-	6	630	400V/3Ph/50Hz	12	54,9	Ø66	Ø42	Ø54	Ø35	2990	1860	320	380	490	2886	40	240	336
KT-2x363AC1-B03	108,6	-	478,4	22763	-	30	-	62	-	148,3	-	A	-	0,73	-	1,92	-	6	630	400V/3Ph/50Hz	12	54,9	Ø66	Ø42	Ø54	Ø35	2990	1860	320	380	490	2886	40	240	348
KT-2x363AB2-B01	147,5	-	304,0	53043	-	51	-	83	-	45,3	-	C	-	3,25	-	14,18	-	6	630	230V/1Ph/50Hz	6	41,3	Ø54	Ø42	Ø42	Ø42	2990	1860	320	380	445	2886	40	240	327
KT-2x363AB1-B01	164,8	-	358,8	51929	-	51	-	82	-	50,2	-	C	-	3,28	-	14,33	-	6	630	230V/1Ph/50Hz	6	41,3	Ø54	Ø42	Ø42	Ø42	2990	1860	320	380	445	2886	40	240	336
KT-2x363AB2-B02	166,0	132,6	304,0	64607	45848	62	55	94	87	30,6	36,2	D	D	5,43	3,67	11,70	7,04	6	630	400V/3Ph/50Hz	4	41,3	Ø54	Ø42	Ø42	Ø42	2990	1860	320	380	490	2886	40	240	325
KT-2x363AC2-B01	180,2	-	405,3	49963	-	50	-	82	-	54,0	-	C	-	3,34	-	14,58	-	6	630	230V/1Ph/50Hz	6	53,0	Ø54	Ø42	Ø42	Ø42	2990	1860	320	380	445	2886	40	240	360
KT-2x363AB1-B02	186,1	146,1	358,8	63554	44675	62	55	94	87	33,8	39,6	D	D	5,50	3,69	11,79	7,09	6	630	400V/3Ph/50Hz	4	41,3	Ø54	Ø42	Ø42	Ø42	2990	1860	320	380	490	2886	40	240	334
KT-2x363AC1-B01	195,7	-	478,4	48676	-	50	-	82	-	58,0	-	C	-	3,38	-	14,73	-	6	630	230V/1Ph/50Hz	6	53,0	Ø54	Ø42	Ø42	Ø42	2990	1860	320	380	445	2886	40	240	372
KT-2x363AD2-B01	198,0	-	506,7	47208	-	51	-	83	-	58,0	-	C	-	3,41	-	14,91	-	6	630	230V/1Ph/50Hz	6	68,2	Ø66	Ø54	Ø54	Ø42	3010	1860	350	410	475	2886	40	270	400
KT-2x363AC2-B02	205,7	158,5	405,3	61340	42646	62	55	94	87	36,4	42,6	D	D	5,65	3,72	11,96	7,16	6	630	400V/3Ph/50Hz	4	53,0	Ø54	Ø42	Ø42	Ø42	2990	1860	320	380	490	2886	40	240	358
KT-2x363AD1-B01	212,9	-	598,0	45817	-	51	-	83	-	61,7	-	C	-	3,45	-	15,07	-	6	630	230V/1Ph/50Hz	6	68,2	Ø66	Ø54	Ø54	Ø42	3010	1860	350	410	475	2886	40	270	416
KT-2x363AC1-B02	224,2	169,2	478,4	60009	41404	62	55	94	87	39,1	45,2	D	C	5,73	3,74	12,07	7,19	6	630	400V/3Ph/50Hz	4	53,0	Ø54	Ø42	Ø42	Ø42	2990	1860	320	380	490	2886	40	240	371
KT-2x363AD2-B02	230,2	170,3	506,7	58580	40067	62	55	94	87	39,5	45,2	D	C	5,83	3,77	12,20	7,23	6	630	400V/3Ph/50Hz	4	68,2	Ø66	Ø54	Ø54	Ø42	3010	1860	350	410	520	2886	40	270	398
KT-2x363AD1-B02	247,0	178,0	598,0	57100	38821	62	55	94	87	41,7	47,0	D	C	5,92	3,79	12,33	7,29	6	630	400V/3Ph/50Hz	4	68,2	Ø66	Ø54	Ø54	Ø42	3010	1860	350	410	520	2886	40	270	414



KARBOX

KAR
YER

Kompresörsüz Kondenser Grubu

Uygulama

Karbox kapalı tip kondenser grupları soğutma ve klima cihazları üreticilerine kendi gruplarını oluşturmaları adına alt yapı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Üniteler pratik kurulum ve montaj edilebilir yapıya sahip olup, bakımları kolaylıkla yapılabilir. Ürünlerin kapasiteleri 4 ila 132 kW arasındadır.

Batarya Özellikleri

Karyer tarafından imal edilen kondenserlerde, farklı kullanım şartlarına uygun çaplarda bakır boru kullanılmaktadır. Ürünlerin lamel aralıkları 2,1 ila 2,5mm arasındadır. Maksimum çalışma basıncı 28 barg'dır.

Gövde

Farklı kapasite, kompresör tipi, fan konumu, uygulama gibi kriterlere uygun olarak 6 farklı Karbox tipi mevcuttur. Bunlar CHH, CSH, CSV, CSSA, CSSV ve CSSVH olup özellikleri detay tabloda yer almaktadır. CHH tipleri dışındaki tüm modeller şase, kondenser ve fan dan oluşmakta olup komponent seçimleri tamamen uygulayıcıya bırakılmıştır. CHH tiplerinde gözetleme camı, selenoid valf, depo, alçak/yüksek basınç göstergeleri, kombine ve izolasyon mevcuttur. Buna rağmen istek halinde CHH modelleri de sadece kabin, kondenser ve fan seçeneği ile imal edilmektedir.

İç kabin boyutları, hermetik / scroll ve yarı-hermetik kompresörlerin kurulumuna uygun ölçülerde tasarlanmıştır. Elektrik kutuları mevcuttur. Tüm kabin sacları galvaniz olup Ral 9016 elektrostatik toz boyalıdır.

Fan

Ø350, Ø400, Ø450, Ø500 ve Ø630mm fan alternatifleri mevcuttur. Ayrıca düşük ses seviyeli ve monofaze/trifaze seçenekleri ürün kataloğunda yer almaktadır. Koruma sınıfları Ø350mm, Ø400mm ve 6 kutuplu Ø450mm fan için IP44, diğerleri için IP54 dür. Kullanılan fanlar ERP 2015'e uyumludur.

Opsiyonlar*

Ürünler müşterilerimizin özel isteklerine göre aşağıdaki opsiyonlar ile sunulmaktadır.
Gold Epoksi Folyo
Hidrofilik Folyo

*Opsiyon talepleri için Karyer'den onay alınması gerekmektedir.

Condensing Units Without Compressor

Application

Karbox closed type condensing units are manufactured to provide a base product for cooling and air-conditioning equipment manufacturers in order to form their own condensing groups. Products are easy to configure, assemble and maintain. The capacities are varying between 4 to 132 kW.

Coil Properties

Condensers are designed with optimum tube diameter in order to increase efficiency. The fin distance is varying from 2,1 to 2,5mm. Maximum operation pressure is 28 barg.

Casework

In order to provide the most accurate product, there are 6 different Karbox types, designed depending on the compressor type, fan position, capacity and application. The specification of these models, CHH, CSH, CSV, CSSA, CSSV and CSSVH types, can be found in the table. Except CHH models, all other types consist only condenser, casing and fans. Therefore, component selection depends on installer's preferences.

The components covered in CHH type are sight glass, dryer, solenoid valve, receiver, LP/HP pressure switch and insulation. In any case, CHH models can be composed of only condenser, casing and fans upon request. The size of the internal division is convenient for the installation of the hermetic / scroll and semi-hermetic compressors. The casing is completely coated with Ral 9016 electrostatic powder painting.

Fan

Fan diameters are Ø350, Ø400, Ø450, Ø500 and Ø630mm. Also there are options for low noise and monophase/triphase fan requirements. The protection class is IP44 for Ø350, Ø400 and 6 pole Ø450mm and IP54 for the others. Fans are compatible with ERP2015 regulation.

Options*

Products can be purchased also with below options:
Gold Epoxy Fins
Hydrophilic Fins

*Please contact Karyer for option requests.

Verflüssiger-Einheiten Ohne Verdichter

Anwendung

Karbox geschlossene Verflüssigungsgruppen werden als ein Basisprodukt für die Kühl- und Klimagerätehersteller zur Verfügung gestellt, um ihnen zu ermöglichen, eigene Verflüssigergruppen zu gestalten. Die Leistungen variieren zwischen 4 und 132 kW.

Wärmetauscher-Eigenschaften

Die Verflüssiger werden um die Effizienz zu erhöhen mit Kupferrohren in optimalen Durchmessern ausgelegt. Die Produkte werden mit 2,1 und 2,5 mm Lamellenabständen gefertigt. Der maximale Betriebsdruck beträgt 28 barg.

Gehäuse

Um das passende Produkt zur Verfügung zu stellen, werden die Karbox-Einheiten nach Verdichtertyp, Lüfterposition, Leistung und Anwendungsart in 6 verschiedenen Ausführungen hergestellt. Die Spezifikationen der CHH, CSH, CSV, CSSA, CSSV und CSSVH-Typen können in den detaillierten Tabellen gefunden werden. Ausser CHH, bestehen alle anderen Ausführungen nur aus Verflüssigerbatterie, Gehäuse und Lüfter. Bei diesen ist die Komponentenwahl dem Installateur überlassen.

Die CHH-Ausführung beinhaltet Sichtglas, Trockner, Solenoidventil, Receiver, LP/HP Druckschalter und Isolation, kann aber auch nach Wunsch ohne diese Komponenten nur mit Verflüssigerbatterie, Gehäuse und Lüfter geliefert werden. Die interne Aufteilung ist geeignet für die Installation hermetischer, schrauben und halbhermetischer Verdichter. Das Gehäuse ist komplett mit RAL9016 elektrostatisch pulverbeschichtet.

Lüfter

Die Lüfter haben 350, 400, 450, 500 und 630 mm Durchmesser und werden rauscharme, einphasige und dreiphasige Alternativen angeboten. Die Schutzklasse für Lüfter mit 350, 400 und 450mm (6 polig) Durchmesser IP44 und für die anderen IP 54. Die Lüfter sind regulierbar mit ERP 2015.

Optionen*

Die Produkte können mit folgenden Optionen zur Verfügung gestellt werden:
Gold Epoxy Lamellen
Hydrophilische Lamellen

*Für Option Anfragen kontaktieren Sie bitte Karyer.

Конденсаторные Агрегаты Без Компрессора

Применение

Конденсаторные агрегаты Karbox закрытого типа производятся для обеспечения базовым продуктом производителей оборудования для охлаждения и кондиционирования воздуха, чтобы они могли сформировать свои собственные конденсаторные установки. Продукты просты в сборке, установке и обслуживании. Мощность варьируется от 4 до 132 кВт.

Технические характеристики батарей

Конденсаторы производятся с оптимальным диаметром трубок для повышения эффективности. Шаг ребра варьируется от 2,1 до 2,5 мм. Максимальное рабочее давление 28 бар изб. (barg).

Корпус

Для обеспечения наиболее точного продукта, агрегаты Karbox делятся на 6 различных видов, разработанных в зависимости от типа компрессора, положения вентилятора, мощности и области применения. Характеристики этих шести моделей, CHH, CSH, CSV, CSSA, CSSV и CSSVH, указаны в таблице. За исключением модели CHH, все остальные виды Karbox состоят из конденсатора, корпуса и вентиляторов. Таким образом, выбор дополнительных компонентов зависит от предпочтений клиента.

Модели CHH включают в себя смотровое стекло, осушитель, соленоидный клапан, ресивер, датчики низкого и высокого давления и изоляцию. В любом случае, по запросу клиента, модели CHH могут состоять и только из конденсатора, корпуса и вентиляторов. Размер внутреннего отделения агрегатов удобен для установки герметичного/спирального и полугерметичного компрессоров. Корпус полностью покрыт Ral 9016 электростатической порошковой краской.

Вентиляторы


Вентиляторы имеют варианты диаметра Ø350, Ø400, Ø450, Ø500 и Ø630 мм. Также существуют опции малошумных и монофазных/трехфазных вентиляторов. Класс защиты вентиляторов с диаметрами Ø350, Ø400 и 6-полюсных Ø450 мм - IP44, для остальных видов вентиляторов - IP54. Вентиляторы совместимы с директивой ERP 2015.

Возможные альтернативы*

Агрегаты могут иметь следующие альтернативы:
Покрытие ламелей Голд Эпокси
Гидрофильное покрытие ламелей

*Свяжитесь с Karyer по вопросу возможных альтернатив.

Kapasite Aralığı | Capacity Range | Leistungsbereich | Диапазон Мощности

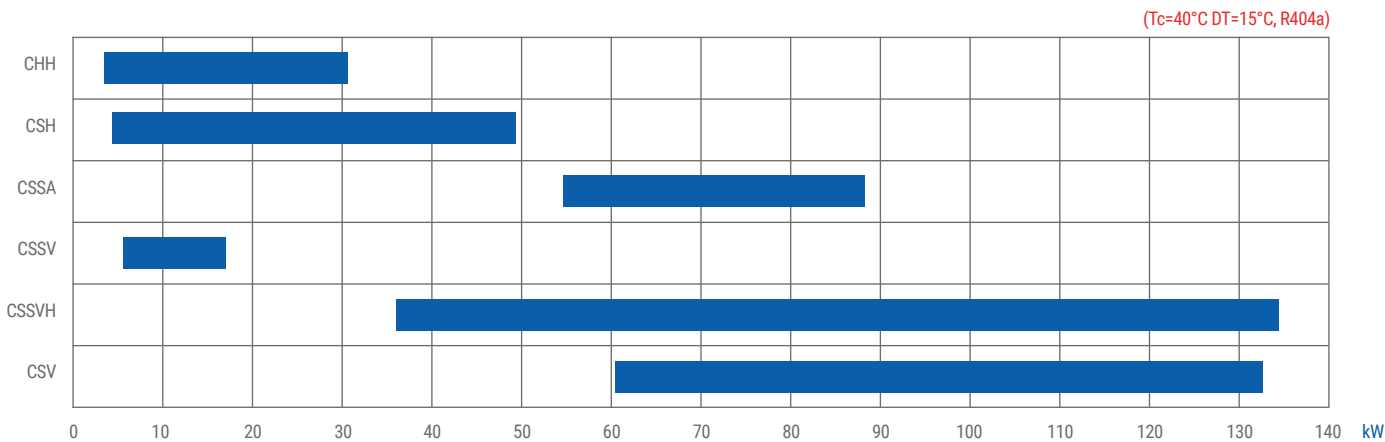

Model Tanımlama | Model Description | Modellbeschreibung | Описание Модели

KARBOX 7 CHH-245-B02

KARBOX7 CHH 2 45 B 02

Model Kodu / Model Code /
Modell Code / Код Модели

Tip / Type /
Lüfteranzahl / Тип

Fan Adedi / Number of Fans / Lüfteranzahl /
Количество вентиляторов

Fan Çapı / Fan Diameter / Lüfterdurchmesser / Диаметр вентилятора (mm)
35=Ø350; 40=Ø400; 45=Ø450; 50=Ø500; 63=Ø630

Fan Kodu / Fan Data / Lüfterdaten /
Данные вентилятора

Jenerasyon Kodu / Generation Code /
Generationscode / Код генерации



CHH



CSH



CSV



CSSV



CSSA



CSSVH





HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШИГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ Ta=25°C Δt=15°C R404A		TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА	SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ											
					HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КПД/СС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК	FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / МОТОР	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ							AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС	
																	GİRİŞ / INLET / EİTRİTTİ / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRİTTİ / ВЫХОД	A	B	C	D	E	F	G		
		W	kcal/h	m²	m³/h	dB(A)/10m	dB	W	A	PCS	mm	V/Ph/Hz	dm³	mm	mm							kg					
2 mm - 2,1 mm	KARBOX 1 CHH-135-C02	3701	3182	7.2	1613	29	60	51.4	C	72	0.34	1	350	230/1/50	6	0.5	Ø12,7	Ø9,52	960	505	450	485	525	560	490	40	
	KARBOX 1 CHH-135-C01	4668	4014	7.2	2477	39	70	29.9	E	156	0.69	1	350	230/1/50	4	0.5	Ø12,7	Ø9,52	960	505	450	485	525	560	490	40	
	KARBOX 2 CHH-140-C03	6603	5678	14.6	2068	34	65	55.0	C	120	0.53	1	400	230/1/50	6	1.1	Ø15,9	Ø9,52	1050	555	450	485	525	650	490	46	
	KARBOX 2 CHH-145-C04	7755	6668	14.6	2710	35	66	40.6	D	191	0.87	1	450	230/1/50	6	1.1	Ø15,9	Ø9,52	1050	555	450	485	525	650	490	46	
	KARBOX 2 CHH-140-C01	8240	7085	14.6	3012	48	79	41.0	D	201	0.90	1	400	230/1/50	4	1.1	Ø15,9	Ø9,52	1050	555	450	485	525	650	490	46	
	KARBOX 3 CHH-145-C04	8714	7493	17.6	3049	35	66	45.9	C	190	0.86	1	450	230/1/50	6	1.3	Ø15,9	Ø9,52	1150	555	450	485	525	750	540	54	
	KARBOX 3 CHH-145-C01	11089	9535	17.6	4654	44	75	23.0	E	483	2.33	1	450	230/1/50	4	1.3	Ø15,9	Ø9,52	1150	555	450	485	525	750	540	54	
	KARBOX 4 CHH-145-C04	11664	10029	27.6	3686	35	66	62.7	C	186	0.84	1	450	230/1/50	6	1.9	Ø15,9	Ø12,7	1150	805	450	485	525	750	540	60	
	KARBOX 4 CHH-150-C04	13438	11555	27.6	4622	38	69	49.0	C	274	1.20	1	500	230/1/50	6	1.9	Ø15,9	Ø12,7	1150	805	450	485	525	750	540	60	
	KARBOX 4 CHH-145-C01	14945	12850	27.6	5536	44	75	31.8	D	470	2.26	1	450	230/1/50	4	1.9	Ø15,9	Ø12,7	1150	805	450	485	525	750	540	60	
	KARBOX 5 CHH-240-C03	16296	14012	40.5	4754	36	67	70.5	B	231	1.02	2	400	230/1/50	6	2.8	Ø22	Ø12,7	1150	1155	450	485	525	750	540	75	
	KARBOX 5 CHH-245-C04	19542	16803	40.5	6358	38	69	51.8	C	377	1.71	2	450	230/1/50	6	2.8	Ø22	Ø12,7	1150	1155	450	485	525	750	540	75	
	KARBOX 5 CHH-240-C01	20250	17412	40.5	6719	51	82	52.9	C	383	1.71	2	400	230/1/50	4	2.8	Ø22	Ø12,7	1150	1155	450	485	525	750	540	75	
	KARBOX 7 CHH-245-C04	19016	16351	40.5	6358	38	69	50.4	C	377	1.71	2	450	230/1/50	6	2.9	Ø22	Ø12,7	1150	1155	450	485	525	750	540	83	
	KARBOX 7 CHH-245-C01	24422	20999	40.5	9703	47	78	25.5	E	957	4.62	2	450	230/1/50	4	2.9	Ø22	Ø12,7	1150	1155	450	485	525	750	540	83	
	KARBOX 10 CHH-250-C04	25061	21549	47.9	8617	41	72	44.9	D	558	2.43	2	500	230/1/50	6	3.4	Ø22	Ø15,9	1150	1255	450	485	525	750	540	98	
	KARBOX 10 CHH-250-C03	30494	26220	47.9	12247	50	81	21.8	E	1398	6.18	2	500	230/1/50	4	3.4	Ø22	Ø15,9	1150	1255	450	485	525	750	540	98	



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШИТ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ Ta=25°C Δt=15°C R404A		TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА	SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ													
					HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КПАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК	FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAPİ / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / МОТОР	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ								AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС		
																	GİRİŞ / INLET / EİTRİTT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД	A	B	C	D	E	F	G	H			
		W	kcal/h	m²	m³/h	dB(A)/10m	dB	W	A	PCS	mm	V/Ph/Hz	dm³	mm	mm								kg						
2,5 mm	KARBOX 1 CSH-135-C02	4617	3970	10.6	1599	29	60	64.1	C	72	0.34	1	350	230/1/50	6	0.9	Ø15,9	Ø12,7	1125	575	435	670	610	505	380	470	56		
	KARBOX 1 CSH-135-C01	5985	5146	10.6	2452	39	70	38.4	D	156	0.69	1	350	230/1/50	4	0.9	Ø15,9	Ø12,7	1125	575	435	670	610	505	380	470	56		
	KARBOX 2 CSH-135-C02	5347	4598	14.2	1460	28	60	72.3	B	74	0.35	1	350	230/1/50	6	1.3	Ø15,9	Ø12,7	1125	575	435	670	610	505	380	470	58		
	KARBOX 2 CSH-135-C01	7096	6101	14.2	2255	39	70	44.9	D	158	0.70	1	350	230/1/50	4	1.3	Ø15,9	Ø12,7	1125	575	435	670	610	505	380	470	58		
	KARBOX 3 CSH-140-C03	7818	6722	20.2	2182	33	65	65.7	C	119	0.53	1	400	230/1/50	6	1.8	Ø19	Ø15,9	1360	675	535	825	725	605	590	475	68		
	KARBOX 3 CSH-140-C01	9954	8559	20.2	3154	48	79	50.3	C	198	0.88	1	400	230/1/50	4	1.8	Ø19	Ø15,9	1360	675	535	825	725	605	590	475	68		
	KARBOX 4 CSH-145-C04	11575	9953	30.3	2982	35	66	60.9	C	190	0.86	1	450	230/1/50	6	2.7	Ø19	Ø15,9	1480	675	535	845	725	605	725	400	85		
	KARBOX 4 CSH-145-C01	15431	13268	30.3	4553	44	75	31.8	D	485	2.34	1	450	230/1/50	4	2.7	Ø19	Ø15,9	1480	675	535	845	725	605	725	400	85		
	KARBOX 5 CSH-235-C02	10695	9196	28.3	2921	31	63	72.8	B	147	0.69	2	350	230/1/50	6	2.5	Ø19	Ø15,9	1280	1075	535	825	715	605	550	455	85		
	KARBOX 5 CSH-235-C01	14193	12204	28.3	4510	42	73	44.9	D	316	1.39	2	350	230/1/50	4	2.5	Ø19	Ø15,9	1280	1075	535	825	715	605	550	455	85		
	KARBOX 6 CSH-240-C03	13671	11755	31.3	4835	36	67	59.4	C	230	1.01	2	400	230/1/50	6	2.8	Ø22	Ø19	1480	1075	535	825	725	605	650	475	107		
	KARBOX 6 CSH-240-C01	16795	14441	31.3	6803	51	82	44.2	D	380	1.71	2	400	230/1/50	4	2.8	Ø22	Ø19	1480	1075	535	825	725	605	650	475	107		
	KARBOX 7 CSH-240-C03	16330	14041	41.8	4442	36	68	69.5	C	235	1.04	2	400	230/1/50	6	3.7	Ø22	Ø19	1480	1075	535	825	725	605	650	475	124		
	KARBOX 7 CSH-240-C01	20746	17838	41.8	6391	51	82	52.9	C	392	1.75	2	400	230/1/50	4	3.7	Ø22	Ø19	1480	1075	535	825	725	605	650	475	124		
	KARBOX 8 CSH-245-C04	23566	20263	52.8	7985	38	70	64.2	C	367	1.67	2	450	230/1/50	6	4.7	Ø28	Ø22	1730	1275	535	825	725	605	825	550	148		
	KARBOX 8 CSH-245-C01	29893	25703	52.8	11862	47	78	32.8	D	911	4.42	2	450	230/1/50	4	4.7	Ø28	Ø22	1730	1275	535	825	725	605	825	550	148		
	KARBOX 9 CSH-245-C04	27882	23974	70.4	7574	38	69	75.4	B	370	1.68	2	450	230/1/50	6	6.2	Ø28	Ø22	1730	1275	535	825	725	605	825	550	155		
	KARBOX 9 CSH-245-C01	36347	31253	70.4	11335	47	78	39.1	D	930	4.49	2	450	230/1/50	4	6.2	Ø28	Ø22	1730	1275	535	825	725	605	825	550	155		
	KARBOX 10 CSH-250-C04	35996	30951	88.0	9029	41	72	65.2	C	552	2.40	2	500	230/1/50	6	7.8	Ø28	Ø22	1730	1275	535	825	725	605	825	550	165		
	KARBOX 10 CSH-250-C03	45495	39119	88.0	12798	50	81	32.9	D	1382	6.11	2	500	230/1/50	4	7.8	Ø28	Ø22	1730	1275	535	825	725	605	825	550	165		
	KARBOX 11 CSH-250-C04	38549	33146	105.5	8514	41	73	69.0	C	559	2.43	2	500	230/1/50	6	9.4	Ø28	Ø22	1730	1275	535	825	725	605	825	550	173		
	KARBOX 11 CSH-250-C03	49399	42475	105.5	12110	50	81	35.3	D	1401	6.19	2	500	230/1/50	4	9.4	Ø28	Ø22	1730	1275	535	825	725	605	825	550	173		

HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШИГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ Ta=25°C Δt=15°C R404A				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА								BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ															
							HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КПАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		FAN ÇAPİ / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTOR / МОТОР		KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ								AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
																														GİRİŞ / INLET / EİNRITTI / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSRITTI / ВЫХОД	A	B	C	D	E	F	G	H	
		W	kcal/h	m³/h	dB(A)/10m		dB	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	PCS	mm	V/Ph/Hz	dm³	mm		mm														kg
		Δ	Y	Δ	Y		m²	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	PCS	mm	V/Ph/Hz	dm³	mm		mm								kg		
2,1 mm	KARBOX 20CSV-263-C01	73856	-	63505	-	190.7	18635	-	46	-	78	-	69.9	-	C	-	1057	-	4.61	-	2	630	230/1/50	6	4.1	Ø28	Ø22	1750	1840	1000	960	1965	1200	875	-	1140	320			
	KARBOX 20CSV-263-C06	74629	60765	64169	52248	190.7	19122	14829	45	40	77	72	70.9	82.1	B	B	1053	740	2.30	1.29	2	630	400/3/50	6	4.1	Ø28	Ø22	1750	1840	1000	960	1965	1200	875	-	1140	320			
	KARBOX 20CSV-263-C02	83112	64288	71463	55278	190.7	22334	16115	57	50	89	82	47.2	53.2	C	C	1759	1209	3.83	2.33	2	630	400/3/50	4	4.1	Ø28	Ø22	1750	1840	1000	960	1965	1200	875	-	1140	320			
	KARBOX 30CSV-363-C01	117425	-	100967	-	318.1	28700	-	48	-	80	-	75.1	-	B	-	1564	-	6.82	-	3	630	230/1/50	6	6.4	Ø35	Ø28	2750	1840	1000	960	1965	1200	700	650	1140	460			
	KARBOX 30CSV-363-C06	119510	98577	102760	84761	318.1	29374	23268	48	42	80	74	77.5	90.4	B	B	1542	1091	3.42	1.89	3	630	400/3/50	6	6.4	Ø35	Ø28	2750	1840	1000	960	1965	1200	700	650	1140	460			
	KARBOX 30CSV-363-C02	132069	102272	113559	87938	318.1	34083	24779	59	52	91	84	50.8	56.7	C	C	2600	1803	5.70	3.48	3	630	400/3/50	4	6.4	Ø35	Ø28	2750	1840	1000	960	1965	1200	700	650	1140	460			

HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШИТ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ Ta=25°C Δt=15°C R404A		TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА	SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ												
					HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА	SES BASINC SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КПАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК	FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / МОТОР	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ									AĞIRLIK / WEIGHT / BEC
		W	kcal/h	m²	m³/h	dB(A)/10m	dB										GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
2,5 mm	KARBOX 2CSSV-135-C02	5690	4893	14.2	1460	28	60	76.9	B	74	0.35	1	350	230/1/50	6	1.3	Ø15,9	Ø12,7	1125	575	500	670	695	615	575	308	530	58
		7681	6604	14.2	2255	39	70	48.6	C	158	0.70	1	350	230/1/50	4	1.3	Ø15,9	Ø12,7	1125	575	500	670	695	615	575	308	530	58
		8354	7183	20.2	2182	33	65	70.2	B	119	0.53	1	400	230/1/50	6	1.8	Ø19	Ø15,9	1360	675	530	825	820	645	605	388	685	68
		10773	9263	20.2	3154	48	79	54.4	C	198	0.88	1	400	230/1/50	4	1.8	Ø19	Ø15,9	1360	675	530	825	820	645	605	388	685	68
		12413	10673	30.3	2982	35	66	65.3	C	190	0.86	1	450	230/1/50	6	2.7	Ø19	Ø15,9	1460	675	600	825	800	715	675	488	685	85
		16752	14404	30.3	4553	44	75	34.5	D	485	2.34	1	450	230/1/50	4	2.7	Ø19	Ø15,9	1460	675	600	825	800	715	675	488	685	85

HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШИТ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ Ta=25°C Δt=15°C R404A		TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА	SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ										
					HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КПАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК	FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / МОТОР	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ						AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС	
																	GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД	A	B	C	D	E	F		
		W	kcal/h	m²	m³/h	dB(A)/10m	dB	W	A	PCS	mm	V/Ph/Hz	dm³	mm	mm						kg					
2,1 mm	KARBOX CSSA-250AC1-A03	54242	46640	103.1	13785	49	81	40.0	D	1355	6.01	2	500	230/1/50	4	14.8	Ø28	Ø22	1475	1555	685	860	800	975	274	
	KARBOX CSSA-350BC1-A03	87706	75414	178.5	21667	52	83	43.8	D	2004	8.91	3	500	230/1/50	4	25.7	Ø35	Ø28	2425	1555	685	860	800	960	372	

54



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШИТ ПЕРБА	KARVER MODEL	KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG / МОЩНОСТЬ Ta=25°C Δt=15°C R404A				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА								BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ									
							HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSEGE / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		ENERJİ VERİMİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КПД ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		ENERJİ VERİMİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / MOTOR	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ				AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС		
		GİRİŞ / INLET / ENTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД	A	B																					C	D							
		Δ	Y	Δ	Y	m²	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	PCS	mm	V/Ph/Hz	dm³	mm		mm				kg					
2,1 mm	KARBOX CSSVH-363AB1-B01	69741	-	59966	-	130.8	25318	-	47	-	79	-	42.0	-	D	-			1660	-	7.25	-	3	630	230/1/50	6	9.8	Ø22	Ø19	2550	1000	1320	1470	458
	KARBOX CSSVH-363AB1-B06	70691	59327	60783	51012	130.8	26064	19981	47	41	78	73	42.0	51.5	D	C			1684	1152	3.55	1.98	3	630	400/3/50	6	9.8	Ø22	Ø19	2550	1000	1320	1470	458
	KARBOX CSSVH-363AB1-B02	77877	61901	66962	53225	130.8	31052	21667	59	52	91	84	27.8	33.4	E	D			2798	1856	5.95	3.58	3	630	400/3/50	4	9.8	Ø22	Ø19	2550	1000	1320	1470	457
	KARBOX CSSVH-363AC1-B01	82092	-	70586	-	174.4	23578	-	48	-	80	-	48.1	-	C	-			1708	-	7.46	-	3	630	230/1/50	6	13.1	Ø28	Ø22	2550	1000	1320	1470	472
	KARBOX CSSVH-363AC1-B06	84001	67762	72228	58265	174.4	24396	18262	47	42	78	74	48.6	57.8	C	C			1730	1173	3.57	2.01	3	630	400/3/50	6	13.1	Ø28	Ø22	2550	1000	1320	1470	472
	KARBOX CSSVH-363AC1-B02	93901	71533	80740	61507	174.4	29264	20010	59	52	91	84	32.2	38.0	D	D			2914	1884	6.11	3.62	3	630	400/3/50	4	13.1	Ø28	Ø22	2550	1000	1320	1470	471
	KARBOX CSSVH-363AD1-B01	90458	-	77780	-	217.9	22123	-	48	-	80	-	51.8	-	C	-			1747	-	7.63	-	3	630	230/1/50	6	16.2	Ø35	Ø28	2550	1000	1320	1470	493
	KARBOX CSSVH-363AD1-B06	93135	72115	80082	62008	217.9	23033	16865	47	42	79	74	53.0	60.5	C	C			1757	1192	3.60	2.03	3	630	400/3/50	6	16.2	Ø35	Ø28	2550	1000	1320	1470	493
	KARBOX CSSVH-363AD1-B02	104306	76456	89687	65740	217.9	27684	18640	59	52	91	84	34.6	40.1	D	D			3017	1908	6.24	3.68	3	630	400/3/50	4	16.2	Ø35	Ø28	2550	1000	1320	1470	492
	KARBOX CSSVH-363BB1-B01	84289	-	72475	-	174.4	27767	-	48	-	80	-	53.0	-	C	-			1590	-	6.94	-	3	630	230/1/50	6	13.0	Ø28	Ø22	3300	1000	1320	1470	526
	KARBOX CSSVH-363BB1-B06	85379	71734	73413	61680	174.4	28513	22027	47	42	79	74	53.8	64.3	C	C			1587	1115	3.45	1.94	3	630	400/3/50	6	13.0	Ø28	Ø22	3300	1000	1320	1470	526
	KARBOX CSSVH-363BB1-B02	93613	75573	80493	64981	174.4	33356	24018	59	52	91	84	35.4	41.6	D	D			2647	1816	5.76	3.50	3	630	400/3/50	4	13.0	Ø28	Ø22	3300	1000	1320	1470	525
	KARBOX CSSVH-363BC1-B01	99659	-	85691	-	232.6	26375	-	48	-	79	-	61.1	-	C	-			1630	-	7.11	-	3	630	230/1/50	6	17.5	Ø28	Ø22	3300	1000	1320	1470	541
	KARBOX CSSVH-363BC1-B06	101119	82472	86947	70913	232.6	27103	20747	47	41	79	73	61.5	72.4	C	B			1643	1139	3.51	1.97	3	630	400/3/50	6	17.5	Ø28	Ø22	3300	1000	1320	1470	541
	KARBOX CSSVH-363BC1-B02	113033	87648	97191	75364	232.6	32179	22769	59	52	91	84	41.5	47.7	D	C			2724	1837	5.86	3.53	3	630	400/3/50	4	17.5	Ø28	Ø22	3300	1000	1320	1470	540
	KARBOX CSSVH-363BD1-B01	110262	-	94808	-	290.5	25181	-	47	-	79	-	66.3	-	C	-			1664	-	7.27	-	3	630	230/1/50	6	21.5	Ø35	Ø28	3300	1000	1320	1470	568
	KARBOX CSSVH-363BD1-B06	112678	89944	96886	77338	290.5	25931	19892	46	41	78	73	66.7	78.0	C	B			1690	1153	3.55	1.98	3	630	400/3/50	6	21.5	Ø35	Ø28	3300	1000	1320	1470	568
	KARBOX CSSVH-363BD1-B02	126919	94494	109131	81250	290.5	30898	21528	59	52	91	84	45.2	50.9	C	C			2808	1858	5.97	3.58	3	630	400/3/50	4	21.5	Ø35	Ø28	3300	1000	1320	1470	567
	KARBOX CSSVH-363CB1-B01	76535	-	65808	-	155.6	24645	-	47	-	79	-	45.6	-	C	-			1680	-	7.33	-	3	630	230/1/50	6	14.7	Ø28	Ø22	2550	1000	1320	1470	478
	KARBOX CSSVH-363CB1-B06	78045	65022	67107	55909	155.6	25412	19490	46	42	78	73	45.6	56.1	C	C			1710	1159	3.57	1.99	3	630	400/3/50	6	14.7	Ø28	Ø22	2550	1000	1320	1470	478
	KARBOX CSSVH-363CB1-B02	86311	67631	74214	58152	155.6	30301	20988	59	52	91	84	30.3	36.2	D	D			2847	1867	6.01	3.59	3	630	400/3/50	4	14.7	Ø28	Ø22	2550	1000	1320	1470	477
	KARBOX CSSVH-363CC1-B01	88243	-	75875	-	207.7	22809	-	48	-	80	-	51.0	-	C	-			1729	-	7.55	-	3	630	230/1/50	6	20.2	Ø28	Ø22	2550	1000	1320	1470	498
	KARBOX CSSVH-363CC1-B06	90569	71513	77875	61490	207.7	23668	17514	47	42	79	74	51.9	60.5	C	C			1744	1183	3.58	2.02	3	630	400/3/50	6	20.2	Ø28	Ø22	2550	1000	1320	1470	498
	KARBOX CSSVH-363CC1-B02	101877	76105	87598	65439	207.7	28441	19321	59	52	91	84	34.3	40.1	D	D			2968	1897	6.17	3.65	3	630	400/3/50	4	20.2	Ø28	Ø22	2550	1000	1320	1470	497
	KARBOX CSSVH-363CD1-B01	96134	-	82660	-	259.5	21334	-	49	-	81	-	54.4	-	C	-			1768	-	7.72	-	3	630	230/1/50	6	24.8	Ø35	Ø28	2550	1000	1320	1470	527
	KARBOX CSSVH-363CD1-B06	98259	74546	84488	64098	259.5	22174	16166	48	42	79	74	55.4	62.0	C	C			1774	1202	3.60	2.05	3	630	400/3/50	6	24.8	Ø35	Ø28	2550	1000	1320	1470	527
	KARBOX CSSVH-363CD1-B02	111984	79670	96289	68504	259.5	26777	17837	59	52	91	84	36.4	41.5	D	D			3076															

KR-03.52.Rev5-0619



Geliştirme amacı ile katalog değerlerinde haber vermeden değişiklik yapma hakkı tarafımızdan saklı tutulmaktadır.

All rights of changing any technical information are reserved without notice.

Karyer behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung die Katalogwerte zu ändern.

Karyer Сохраняет за собой право на изменение технической информации без предварительного уведомления.

KT

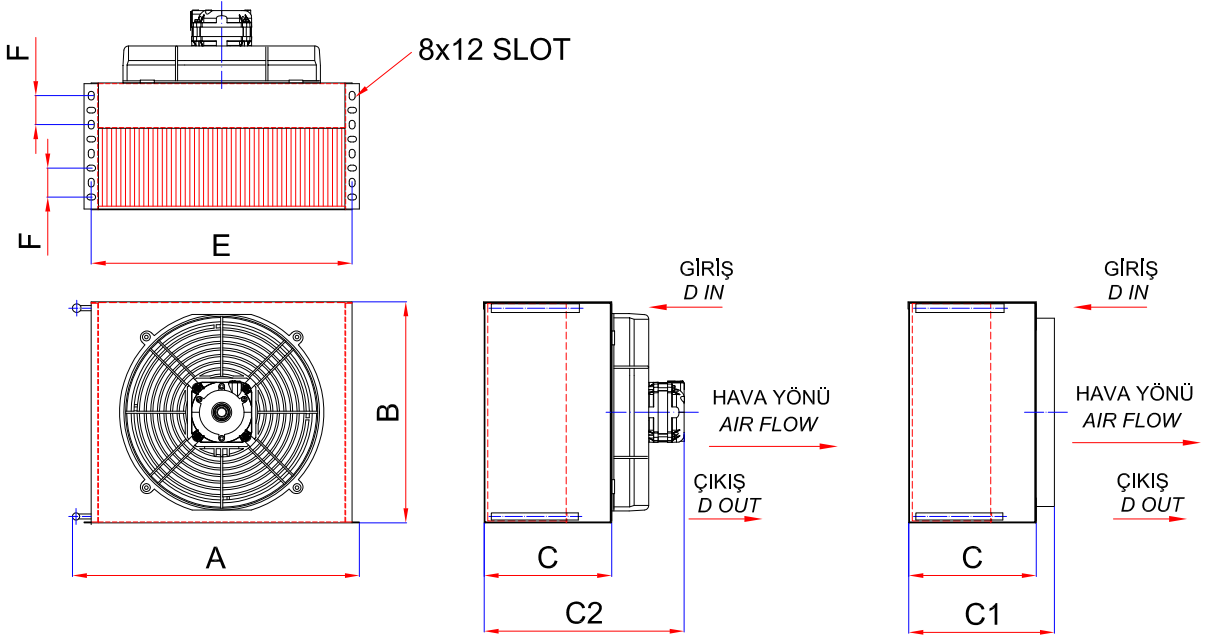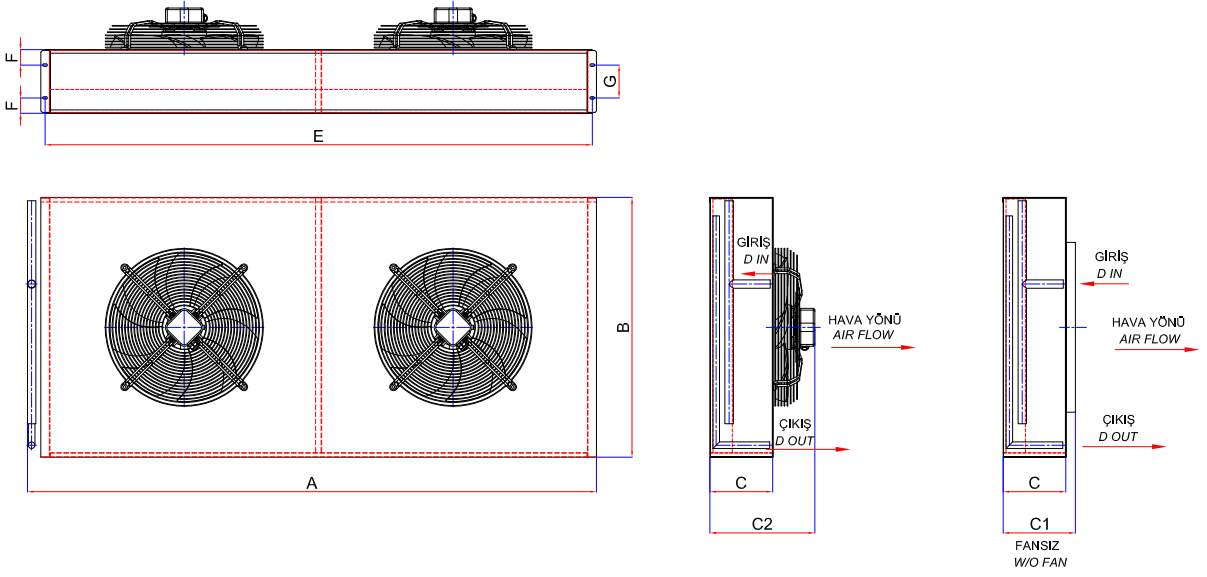


Karbox Kompresörsüz
Kondenser Grupları

Karbox Condensing Units
Without Compressor


Karbox Verflüssiger-Einheiten
Ohne Verdichter

Конденсаторные Агрегаты
Без Компрессора

KARBOX CHH

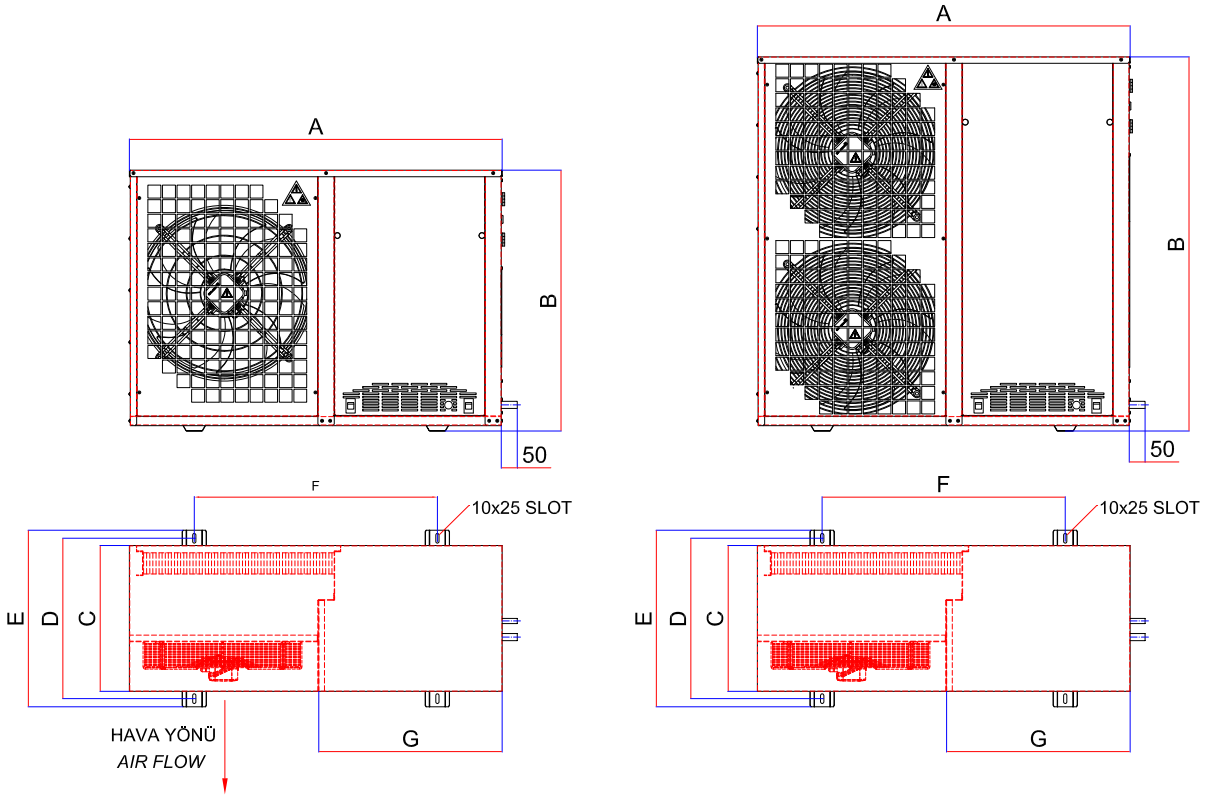

KARBOX CSH

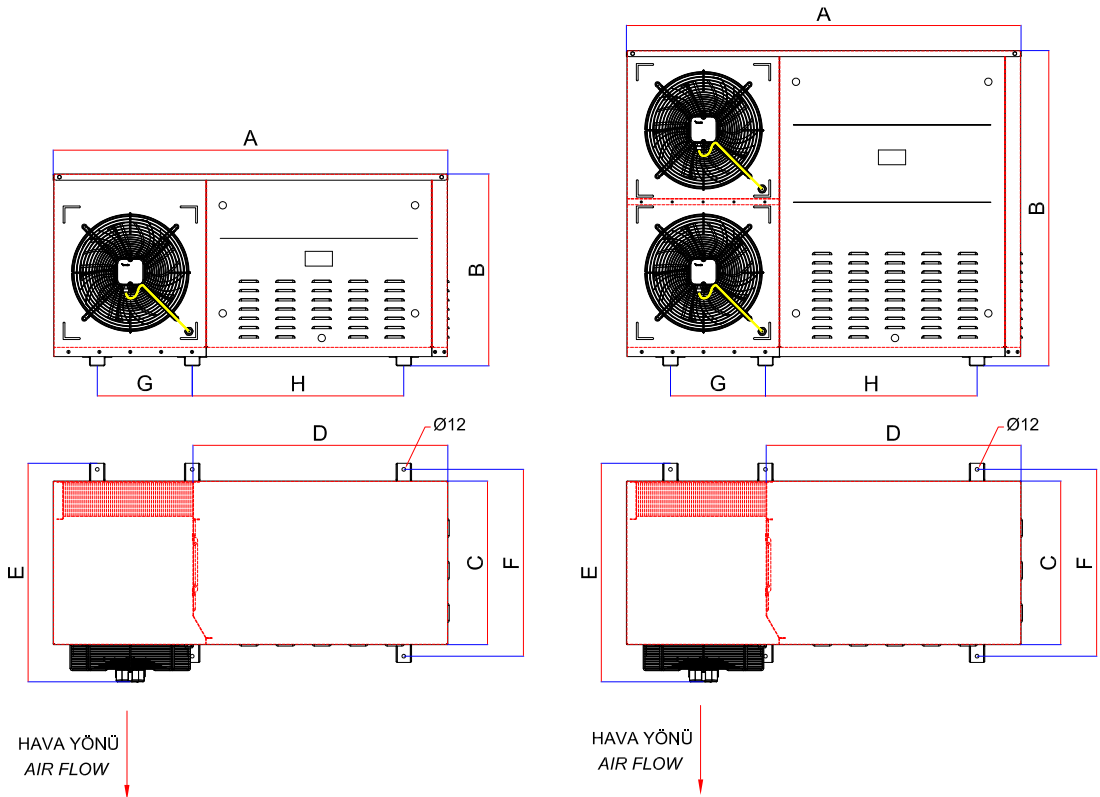


Karbox Kompresörsüz
Kondenser Grupları

Karbox Condensing Units
Without Compressor


Karbox Verflüssiger-Einheiten
Ohne Verdichter

Конденсаторные Агрегаты
Без Компрессора

KARBOX CSV

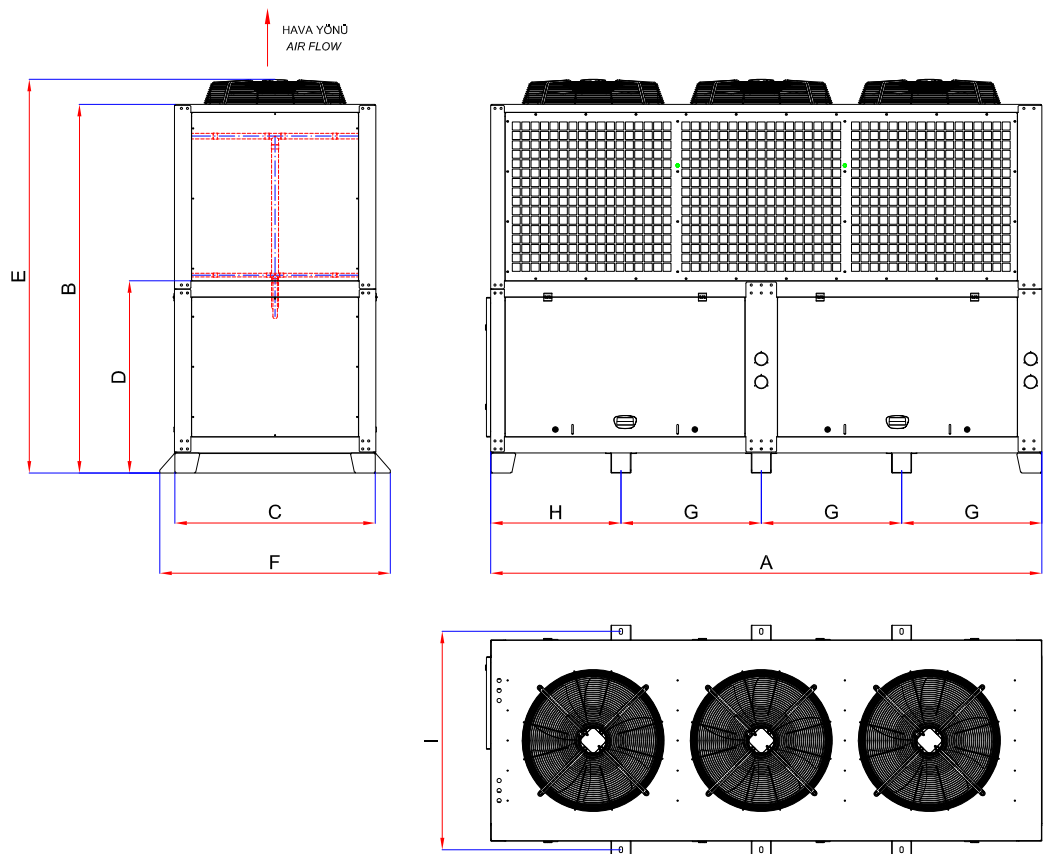

KARBOX CSSV

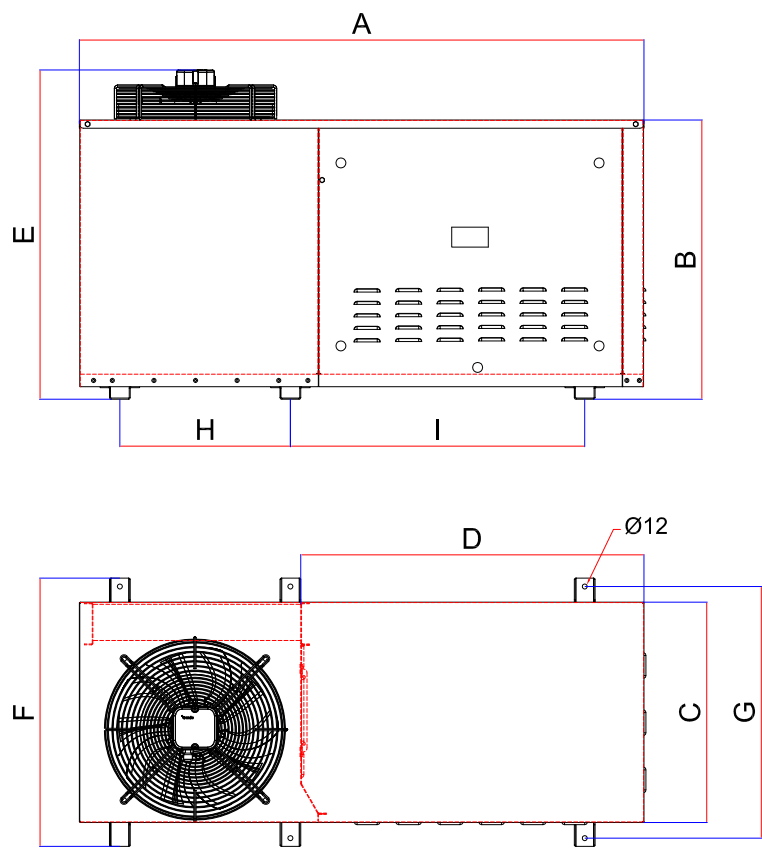



Karbox Kompresörsüz
Kondenser Grupları

Karbox Condensing Units
Without Compressor

Karbox Verflüssiger-Einheiten
Ohne Verdichter

Конденсаторные Агрегаты
Без Компрессора

KARBOX CSSA

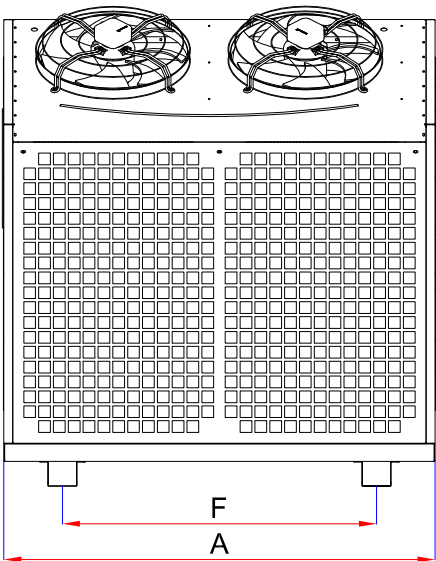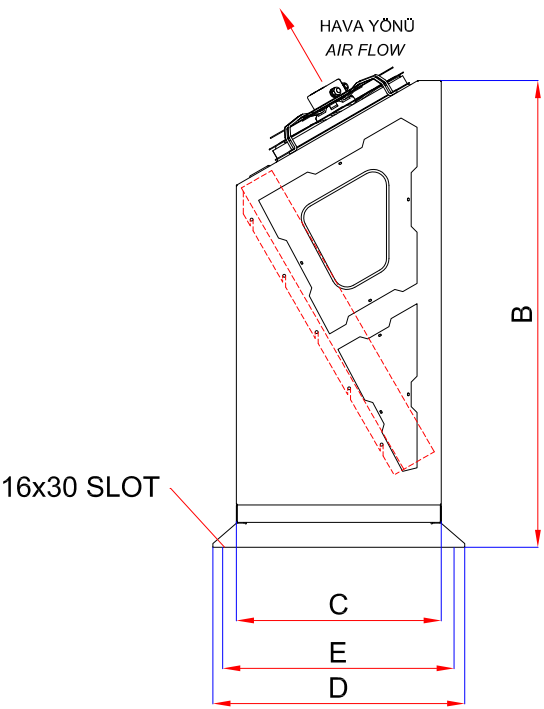

KARBOX CSSVH

